


# CABLE8X0.25-SH-PVC-GY-100M/TEG

## Aktüatör ve Sensör Kablosu / PVC – makaralı kablo



### Özellikler

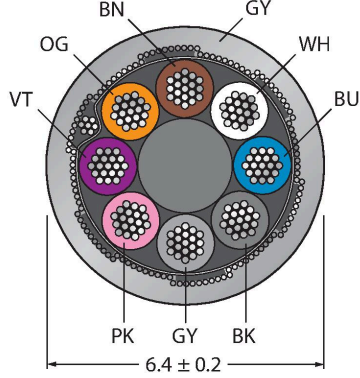


- 8 pimli
- Kılıf malzemesi: PVC, korumalı
- Kılıf rengi: gri
- Kimyasallara ve yağlara karşı dirençli
- Alev geciktirici
- Asitlere ve alkali çözeltilere karşı dirençli
- Mikroplara ve hidrolize karşı dirençli
- LABS içermez
- Koruma sınıfı: IP67, IP69K
- Kablo uzunluğu: 100 m

### Teknik Veriler

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Tip                                    | CABLE8X0.25-SH-PVC-GY-100M/TEG |
| Tanıt. no.                             | 6628848                        |
| Pim sayısı                             | 8                              |
| <b>Kablo</b>                           |                                |
| Kablo çapı                             | Ø 6.3 mm ±0.20                 |
| Cable length                           | 100 m                          |
| Cable jacket                           | PVC, Gri                       |
| Kablo damarı yalıtımı                  | PVC                            |
| Çekirdek kesit alan                    | 8 x 0.25 mm <sup>2</sup>       |
| Bükülü tel düzenlemesi                 | 32 x 0.1 mm                    |
| Kablo damarı renkleri                  | WH, BN, GN, YE, GY, PK, BU, RD |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                                |
| Nominal gerilim                        | 300 V                          |
| Test voltajı                           | 2000 V                         |
| Akım                                   | 2 A                            |
| Yalıtım direnci                        | > 30.5 MΩ/km                   |
| İletme direnci                         | maks. 79 Ω/km                  |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                                |
| Statik Bükme yarıçapı                  | ≥ 5 x Ø                        |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)      | ≥ 10 x Ø                       |
| Ortam sıcaklığı (sabit)                | -40...+105 °C                  |
| Ortam sıcaklığı (mobil)                | -5...+80 °C                    |

### Kablo Kesit Alanı

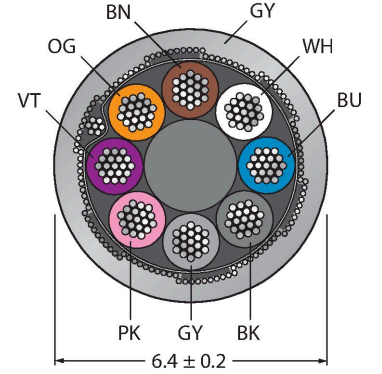


## Bükülü Rel Renkleri

| Pim | DIN 47100 (eski) | DIN EN 60947-5-2 (yeni) |
|-----|------------------|-------------------------|
| 1   | WH               | BN                      |
| 2   | BN               | WH                      |
| 3   | GN               | BU                      |
| 4   | YE               | BK                      |
| 5   | GY               | GY                      |
| 6   | PK               | PK                      |
| 7   | BU               | VT                      |
| 8   | RD               | OG                      |


## Aksesuarlar

|                                                                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                               | 6936170 |
| Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı |         |

|                                                                                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                                | 6936206 |
| TEL ve TXL kabloları için etiket, uzunluk: 18 mm, yükseklik: 4 mm, malzeme: polikarbonat (PC), renk: beyaz, halojen içermez ve alev geciktirici |         |



## Aksesuarlar

| Ölçekli çizim                                                                       | Tip                   | Tanıt. no. |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170  | Uzatma kablolarının tanımlanması için PVC etiket tutucu (TEL/TXL ürün serisi); şu kablo çapları için: min. 5 mm; boyutlar 4 x 18 mm; dağıtım ünitesi: Her pakette 50 parça |