


# VBRS4.4-2PKG3Z-0.6/0.6/TXL

2 yönlü ayırıcı – Kablolü Y Ayırıcı, Erkek M12 x 1 - 2 x Dişi Ø 8 mm (Çekme korumalı)

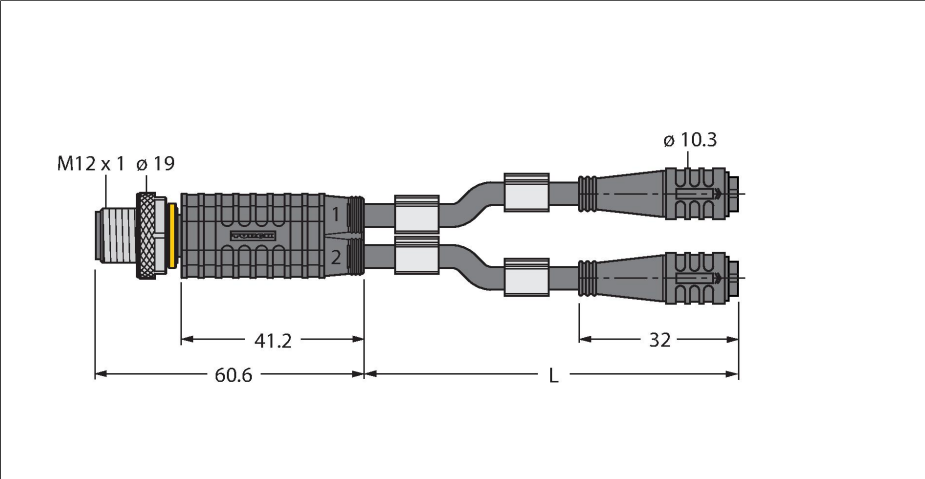

## Teknik Veriler



|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tip                       | VBRS4.4-2PKG3Z-0.6/0.6/TXL                                        |
| Tanıt. no.                | 6630456                                                           |
| Distributed I/O           | Y ayırıcı, 2 -port                                                |
| Konektör A                | Erkek konektör, M12 x 1, Düz                                      |
| Pim sayısı                | 4                                                                 |
| Kontaklar                 | Metal, CuZn, Altın kaplama                                        |
| Contact carriers          | plastik, TPU, Siyah                                               |
| Connector body            | plastik, TPU, Siyah                                               |
| Kaplin somunu/vidası      | Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama                       |
| Tightening torque (range) | 0.8 ... 1 Nm<br>(Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!) |
| Mekanik ömür              | > 100 eşleşme döngüleri                                           |
| Kirlilik derecesi         | 3                                                                 |
| Koruma tipi               | IP67, yalnızca vidalı durumda                                     |
| Konektör B                | 2 x dişi, Ø 8 mm, düz                                             |
| Pim sayısı                | 3                                                                 |
| Kontaklar                 | Metal, CuZn, Altın kaplama                                        |
| Contact carriers          | plastik, TPU, Siyah                                               |
| Connector body            | Plastik, TPU, Siyah                                               |
| Seal                      | plastik, FPM/FKM                                                  |
| Mekanik ömür              | > 100 kontak dayanımı                                             |
| Kirlilik derecesi         | 3                                                                 |
| Koruma sınıfı             | IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda                       |
| Kablo çapı                | Ø 4.3 mm ±0.20                                                    |

## Özellikler



- Kılıf malzemesi: PUR
- Kılıf rengi: siyah
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Kimyasallara, UV radyasyonuna ve yağlara karşı dirençli
- Alev geciktirici (UL 1581, IEC 60332-2-2 uyarınca FT2)
- Halojen, silikon, PVC ve LABS içermez
- Aşınmaya karşı özellikle dirençlidir
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı: IP67
- 4/3 pimli
- Cable length: 0.6/0.6 meter


## Kontak ataması

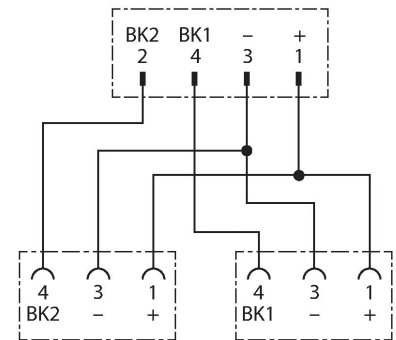

## Teknik Veriler

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Cable length                           | 0.6 m, 0.6 m                 |
| Cable jacket                           | PUR, Siyah                   |
| Kablo damarı yalıtımı                  | PP                           |
| Çekirdek kesit alan                    | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>     |
| Bükülü tel düzenlemesi                 | 42 x 0.1 mm                  |
| Kablo damarı renkleri                  | BN, BU, BK                   |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                              |
| Nominal gerilim                        | 60 V                         |
| Test voltajı                           | 2000 V                       |
| Akım                                   | 4 A                          |
| Yalıtım direnci                        | > 30.5 MΩ/km                 |
| İletme direnci                         | maks. 57.5 Ω/km              |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                              |
| Maks. kopma mukavemeti (statik)        | ≤ 50 N/mm <sup>2</sup>       |
| Maks. kopma mukavemeti (dinamik)       | ≤ 20 N/mm <sup>2</sup>       |
| Statik Bükme yarıçapı                  | ≥ 5 x Ø                      |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)      | ≥ 10 x Ø                     |
| Bükme döngüleri                        | ≥ 5 million                  |
| Kabul edilebilir hızlanma              | maks. 5 m/s <sup>2</sup>     |
| Kabul edilebilir hareket yolu, yatay   | 5 m (5 m/s <sup>2</sup> 'de) |
| Kabul edilebilir travers hızı          | 3.3 m/s                      |
| Burulma gerilimi                       | ± 180 °/m                    |
| Ortam sıcaklığı (sabit)                | -50...+80 °C                 |
| Ortam sıcaklığı (mobil)                | -25...+80 °C                 |
| Ortam sıcaklığı (çekme zinciri)        | -25...+60 °C                 |

## Aksesuarlar

|                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>TORQUE-WRENCH-SET-AS</b>                                                                                                        | <b>6936170</b> | <b>BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL</b>                                                                                                         | <b>6936206</b> |
| Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı |                | TEL ve TXL kabloları için etiket, uzunluk: 18 mm, yükseklik: 4 mm, malzeme: polikarbonat (PC), renk: beyaz, halojen içermez ve alev geciktirici |                |
|                                                                                                                                    |                |                                                             |                |