


# CKCM12-7-5/TXL

## Çoklu pasif bağlantı kutusu için besleme kablosu, TPU – Bağlantı Kablosu



### Özellikler

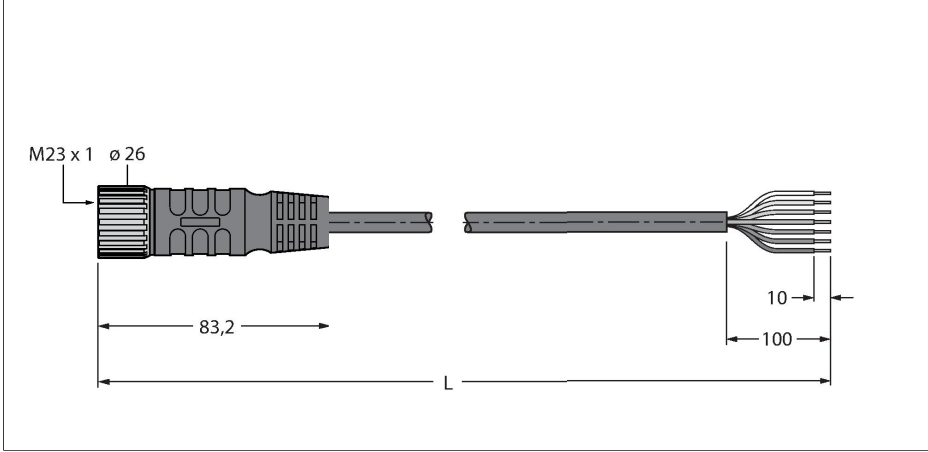


- M23 dişi konektör, düz, 12 pimli (7 atanmış)
- Kılıf malzemesi: TPU
- Kılıf rengi: siyah
- FT1'e göre alev geciktirici
- Halojen, silikon ve PVC içermez
- Aşınmaya karşı özellikle dirençli
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı IP67
- Kablo uzunluğu: 5,0 m

### Teknik Veriler

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Tip                             | CKCM12-7-5/TXL                              |
| Tanıt. no.                      | 6631122                                     |
| Konektör A                      | Dişi, M23 x 1, Düz                          |
| Pim sayısı                      | 12                                          |
| Kontaklar                       | Pirinç, CuZn, Altın kaplama                 |
| Contact carriers                | plastik, PBT, Gri                           |
| Connector body                  | plastik, TPU, Siyah                         |
| Kaplin somunu/vidası            | Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama |
| Seal                            | plastik, FPM/FKM                            |
| Mekanik ömür                    | > 100 eşleşme döngüleri                     |
| Kirlilik derecesi               | 3                                           |
| Koruma tipi                     | IP67, yalnızca vidalı durumda               |
| Kablo                           |                                             |
| Kablo çapı                      | Ø 6.7 mm ±0.30                              |
| Cable length                    | 5 m                                         |
| Cable jacket                    | TPU, Siyah                                  |
| Kablo damarı yalıtımı           | PP                                          |
| Çekirdek kesit alan             | 7 x 0.82 mm²                                |
| Bükülü tel düzenlemesi          | 19 x 0.23 mm                                |
| Kablo damarı renkleri           | WH, GN, YE, GY, BU, BN, GNYE                |
| +20°C'de elektriksel özellikler |                                             |
| Nominal gerilim                 | 300 V                                       |
| Akım                            | 6 A                                         |
| Mekanik ve kimyasal özellikler  |                                             |
| Statik Bükme yarıçapı           | ≥ 5 x Ø                                     |

### Kontak ataması



## Teknik Veriler

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Bükölme yarıçapı (esnek kullanım) | $\geq 10 \times \emptyset$ |
| Ortam sıcaklığı (sabit)           | -40...+80 °C               |