


VBR-TXL4200

2 yönlü bağlantı kutusu – Kablolu Y ayırıcı, 2 x M12 x 1 erkek
- 2 x Dişi M12 x 1

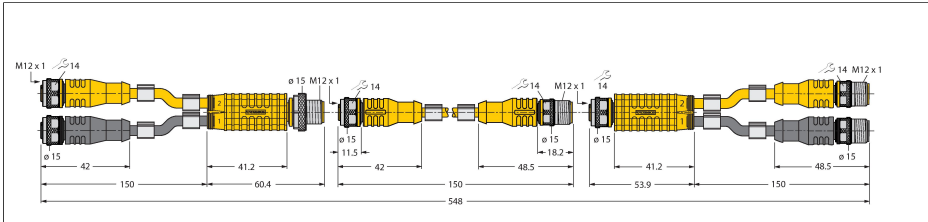

Teknik Veriler


Tip	VBR-TXL4200
Tanıt. no.	6631345
Konektör A	2 × erkek konektör, M12 × 1, Düz
Kontaklar	Metal,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	2 x dişi, M12 × 1, düz
Kontaklar	Metal,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Sıkma torku	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda
Cable length	0.15 m, 0.15 m
Cable jacket	PUR
Kablo damarı yalıtımı	PP
Çekirdek kesit alan	0.34 mm²
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	30 V

Özellikler



- Kılıf malzemesi: PUR
- Kılıf rengi: siyah/sarı
- Çekme zinciri kullanımı için niteliklidir
- Kaynak kıvılcımlarına karşı dirençlidir
- Kimyasallara, UV radyasyonuna ve yağlara karşı dirençlidir
- Alev geciktirici
- Halojen, silikon, PVC ve LABS içermez
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı IP67
- Güvenlik uygulamaları için tasarlanmıştır
- Kablo uzunluğu: 0,15 / 0,15 m

Devre şeması

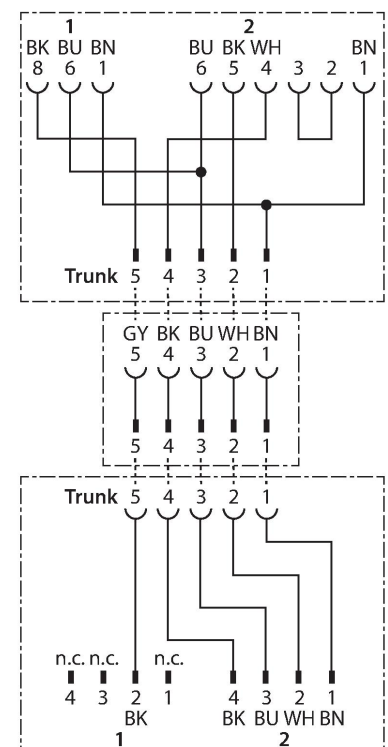

Teknik Veriler

Test voltajı	2000 V
Akım	2 A
Yalıtım direnci	> 30.5 MΩ/km
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Bükme döngüleri	≥ 5 million
Kabul edilebilir travers hızı	3.3 m/s
Burulma gerilimi	± 180 °/m
Ortam sıcaklığı (sabit)	-50...+80 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-25...+60 °C
Ortam sıcaklığı (çekme zinciri)	-25...+80 °C