



# WKC4.4T-P7X3.1-15/TXO3700

## Aktüatör/sensör kablosu, PUR – bağlantı kablosu

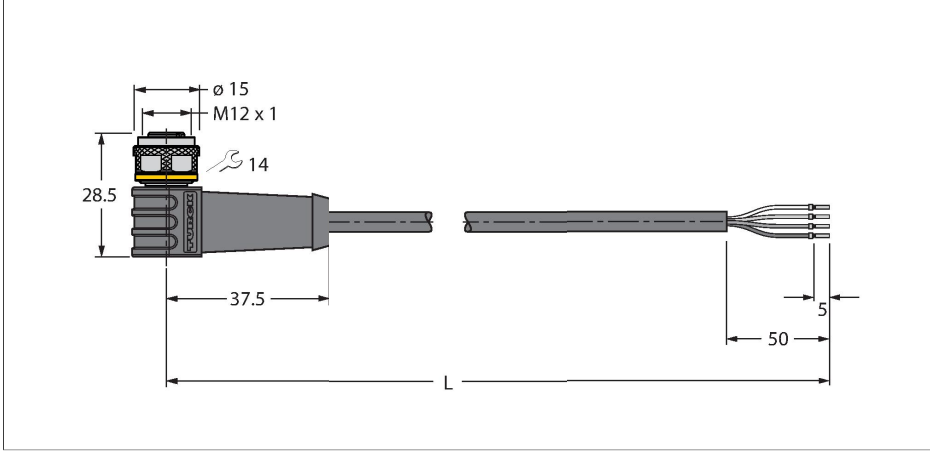

### Teknik Veriler


|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Tip                             | WKC4.4T-P7X3.1-15/TXO3700                   |
| Tanıt. no.                      | 6633035                                     |
| Konektör A                      | Dişi, M12 x 1, Açılı, A kodlu               |
| Pim sayısı                      | 4                                           |
| Kontaklar                       | Pirinç, CuZn, Altın kaplama                 |
| Contact carriers                | plastik, TPU, Siyah                         |
| Connector body                  | plastik, TPU, Yarı Saydam                   |
| Kaplin somunu/vidası            | Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama |
| Seal                            | plastik, FPM/FKM                            |
| LED display                     | triple LED                                  |
| Güç-açık göstergesi             | LED, Yeşil                                  |
| Display switch state            | LED, Sarı/kırmızı                           |
| Mekanik ömür                    | > 100 eşleşme döngüleri                     |
| Kirlilik derecesi               | 3                                           |
| Koruma tipi                     | IP67, IP69K, yalnızca vidalı durumda        |
| Kablo                           |                                             |
| Kablo çapı                      | Ø 6.7 mm ±0.20                              |
| Cable length                    | 15 m                                        |
| Cable jacket                    | PUR, Turuncu                                |
| Kablo damarı yalıtımı           | PP                                          |
| Çekirdek kesit alan             | 4 x 0.34 mm²                                |
| Bükülü tel düzenlemesi          | 42 x 0.1 mm                                 |
| Kablo damarı renkleri           | BN, WH, BU, BK                              |
| +20°C'de elektriksel özellikler |                                             |
| Nominal gerilim                 | 30 V <sub>DC</sub>                          |
| Test voltajı                    | 2000 V                                      |
| Akım                            | 4 A                                         |

### Özellikler



- Dişi M12, açılı, 4 pimli
- 3 renkli LED ile (PNP, kırmızı, sarı, yeşil)
- Kılıf malzemesi: PUR
- Kılıf rengi: turuncu
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Kaynak kıvılcımlarına karşı dirençli
- Kimyasallara, UV radyasyonuna ve yağlara karşı dirençli
- Alev geciktirici (UL 1581, IEC 60332-2-2 uyarınca FT2)
- Halojen, silikon, PVC ve LABS içermez
- Aşınmaya karşı özellikle dirençli
- Koruma sınıfı: IP67, IP69K
- Kablo uzunluğu: 15 m


### Kablo Kesit Alanı

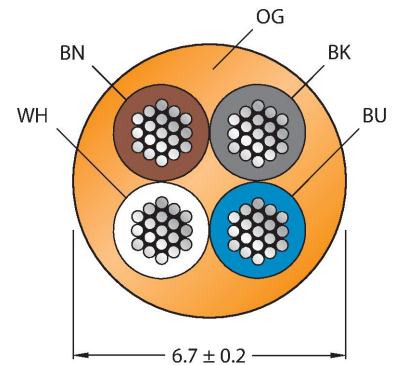


### Kontak ataması

## Teknik Veriler

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Yalıtım direnci                       | > 30.5 MΩ/km                |
| İletim direnci                        | maks. 57 Ω/km               |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b> |                             |
| Statik Bükme yarıçapı                 | ≥ 5 x Ø                     |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)     | ≥ 10 x Ø                    |
| Bükme döngüleri                       | ≥ 5 million                 |
| Kabul edilebilir hızlanma             | maks. 5 m/s <sup>2</sup>    |
| Kabul edilebilir hareket yolu, yatay  | 5 m (5 m/s <sup>2</sup> de) |
| Kabul edilebilir hareket yolu, dikey  | 2 m (5 m/s <sup>2</sup> de) |
| Kabul edilebilir travers hızı         | 3.3 m/s                     |
| Burulma gerilimi                      | ± 180 °/m                   |
| Ortam sıcaklığı (sabit)               | -50...+80 °C                |
| Ortam sıcaklığı (mobil)               | -25...+80 °C                |
| Ortam sıcaklığı (çekme zinciri)       | -25...+60 °C                |
| Onaylar                               | cULus                       |



## Devre şeması



## Aksesuarlar

### TORQUE-WRENCH-SET-AS


6936170

Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı

### HAS8141-0

6905406


Kablo montaj erkek konektör, M12 x 1, düz, 4 pimli, yalıtım sıyrılmalı bağlama, 4,0 mm'den 5,1 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm<sup>2</sup>'den 0,34 mm<sup>2</sup>'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, plastik somun



### HAS8241-0

6905400


Kablo montaj erkek konektör, M12 x 1, açılı, 4 pimli, yalıtım sıyrılmalı bağlama, 4,0 mm'den 5,1 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm<sup>2</sup>'den 0,34 mm<sup>2</sup>'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, plastik somun



### BS8141-0

69010


Sahada montajı yapılabilir erkek konektör, M12 x 1, düz, 4 pimli, vida terminali bağlantısı, 4,0 mm'den 6,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm<sup>2</sup>'den 0,75 mm<sup>2</sup>'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, metal tespit vidası



### BS8241-0

69011


Sahada montajı yapılabilir konektör, M12 x 1, açılı, 4 pimli, vida terminali bağlantısı, 4,0 mm'den 6,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm<sup>2</sup>'den 0,75 mm<sup>2</sup>'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, metal tespit vidası



### FW-ERSPM0426-SA-P-0408


100002048

Sahada montajı yapılabilir erkek konektör, M12 x 1, düz, 4 pimli, itmeli bağlantı, 4,0 mm'den 8,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm<sup>2</sup>'den 0,75 mm<sup>2</sup>'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, metal tespit vidası



FW-ERSPM0416-SA-S-0408


100002288



Sahada montajı yapılabilir erkek konektör, M12 × 1, düz, 4 pimli, vida terminali bağlantısı, 4,0 mm'den 8,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,25 mm²'den 1,5 mm²'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, metal tespit vidası

FW-EWSPM0416-SA-S-0408

100002290



Sahada montajı yapılabilir erkek konektör, M12 × 1, açılı, 4 pimli, vida terminali bağlantısı, 4,0 mm'den 8,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,25 mm²'den 1,5 mm²'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, metal tespit vidası

## Aksesuarlar

Ölçekli çizim

Tip

Tanıt. no.

LABEL-HOLDER-FLEX-PVC

100048170

Uzatma kablolarının tanımlanması için PVC etiket tutucu (TEL/TXL ürün serisi); şu kablo çapları için: min. 5 mm; boyutlar 4 × 18 mm; dağıtım ünitesi: Her pakette 50 parça

