


AD-FKM5.414-FSM4.4

Adaptörler

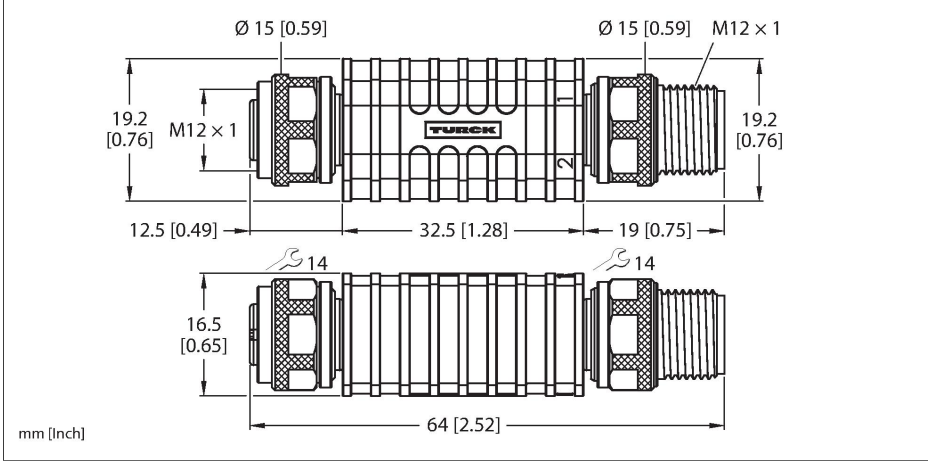

Teknik Veriler

Tip	AD-FKM5.414-FSM4.4
Tanıt. no.	6636284
Konektör A	Dişi, M12 × 1, Düz
Pim sayısı	5
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Tightening torque (range)	0.6 ... 0.8 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Konektör B	erkek konektör, M12 × 1, düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Sıkma torku	0.6 ... 0.8 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Koruma sınıfı	IP67, (Birbirine vidalanmış)
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+80 °C

Özellikler

- M12 dişi konektör — M12 erkek konektör
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı: IP67

Kontak ataması



Devre şeması

