



# CANopen için piconet tek başına modülü 8 dijital çıkış 2 A (toplam 12 A) SCOB-0008D-0004

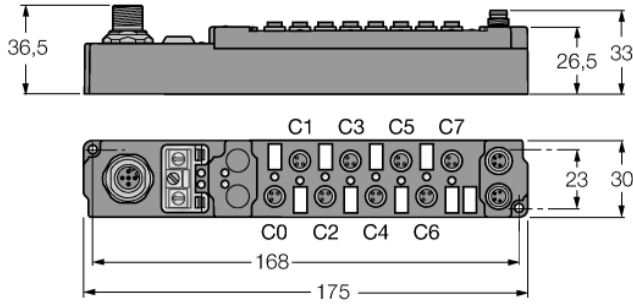


- Configuration interface
- Parameterizable functions
- Supported via I/O-ASSISTANT 2
- Direct connection to the fieldbus
- Fibre-glass reinforced housing
- Shock and vibration tested
- Encapsulated module electronics
- Metal connector
- Degree of protection IP67

## M12 × 1 Fieldbus



## M8 × 1 Çıkış

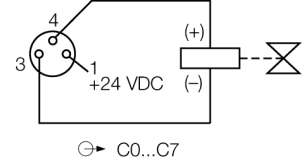

## M8 × 1 Güç Besleme



|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Tip                       | SCOB-0008D-0004                      |
| Tanıt. no.                | 6824127                              |
| Kanal sayısı              | 8                                    |
| Operating / load voltage  | 20...29 VDC                          |
| Fieldbus iletim hızı      | 10 kbps ...1 Mbps                    |
| Fieldbus adresleme        | 0 to 99                              |
| Servis arayüzü            | parameterisation via I/O-ASSISTANT   |
| Electrical isolation      | Fieldbus to operational voltage      |
| Number of channels        | 8 digital outputs acc. to EN 61131-2 |
| Çıkış voltajı             | Yük geriliminden 20...29 VDC         |
| Kanal başına çıkış akımı  | 2 A (Σ 12 A), short-circuit proof    |
| Yük tipi                  | resistive, inductive, lamp load      |
| Anahtarlama frekansı      | ≤ 500 Hz                             |
| Eşzamanlılık faktörü      | 0.75                                 |
| Boyutlar (W x L x H)      | 30 x 175 x 26.5 mm                   |
| Titreşim testi            | EN 60068-2-6 uyarınca                |
| Darbe testi               | acc. to DIN EN 60068-2-27            |
| Elektromanyetik uyumluluk | EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 uyarınca   |
| IP Derecesi               | IP67                                 |
| Onaylar                   | CE, cULus                            |