


# WKM43-6M

## Güç kaynağı kablosu, PUR – Bağlantı kablosu

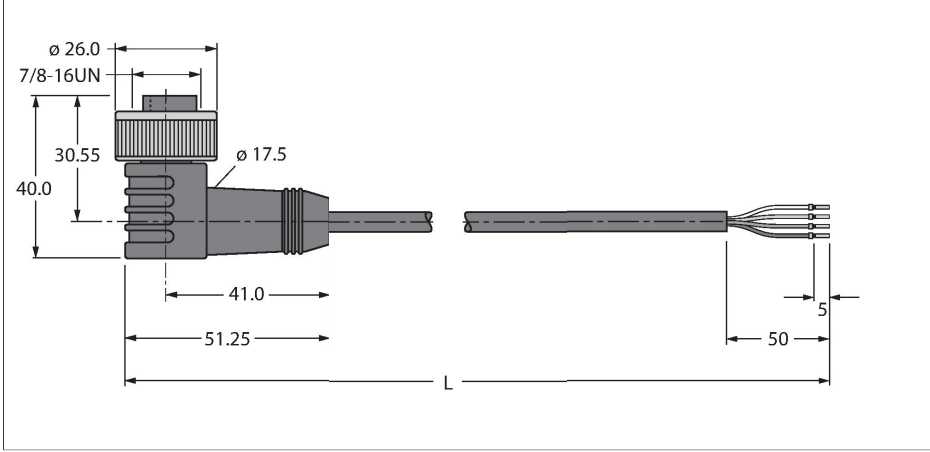

### Teknik Veriler


|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Tip                               | WKM43-6M                                    |
| Tanıt. no.                        | 6913940                                     |
| Konektör A                        | Dişi, 7/8 inç-16 UN, Açılı                  |
| Pim sayısı                        | 4                                           |
| Kontaklar                         | Metal, CuZn, Altın kaplama                  |
| Contact carriers                  | plastik, TPU, Siyah                         |
| Connector body                    | plastik, TPU, Siyah                         |
| Kaplin somunu/vidası              | Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama |
| Mekanik ömür                      | > 100 eşleşme döngüleri                     |
| Kirlilik derecesi                 | 3                                           |
| Koruma tipi                       | IP67, yalnızca vidalı durumda               |
| Kablo                             |                                             |
| Kablo çapı                        | Ø 7.5 mm ±0.30                              |
| Cable length                      | 6 m                                         |
| Cable jacket                      | PUR, Gri                                    |
| Koruma                            | hayır                                       |
| Kablo damarı yalıtımı             | PP                                          |
| Çekirdek kesit alan               | 4 x 1.5 mm <sup>2</sup>                     |
| Bükülü tel düzenlemesi            | 84 x 0.15 mm                                |
| Kablo damarı renkleri             | BK, RD, GN, WH                              |
| +20°C'de elektriksel özellikler   |                                             |
| Nominal gerilim                   | 300 V                                       |
| Test voltajı                      | 500 V                                       |
| Akım                              | 12 A                                        |
| Mekanik ve kimyasal özellikler    |                                             |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım) | ≥ 10 x Ø                                    |
| Ortam sıcaklığı (sabit)           | -50...+80 °C                                |

### Özellikler




- Güç kablosu: 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Kılıf malzemesi: PUR, renk: gri
- Kılıf çapı: 7,5 mm
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Yağa dayanıklı ve alev geciktirici
- Halojeniz
- Ucu açık
- 7/8 inç dişi, açılı
- Kablo uzunluğu: 6,0 m

### Kablo Kesit Alanı

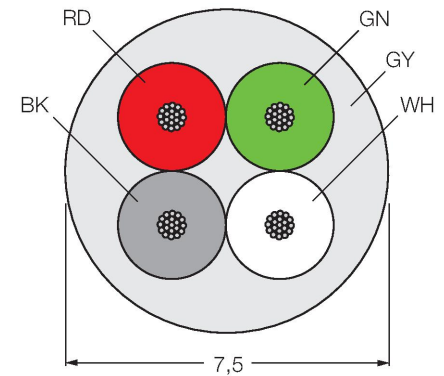

### Kontak ataması



## Teknik Veriler

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Ortam sıcaklığı (mobil)            | -25...+80 °C |
| Ortam sıcaklığı (çekme zinciri)    | -25...+80 °C |
| Diğer Özellikler                   |              |
| Çekme zinciri kullanımına uygundur | evet         |
| Halojensiz                         | evet         |
| Yağa dayanıklı                     | evet         |
| Alev geciktirici                   | evet         |

## Devre şeması

|   |    |
|---|----|
| 1 | RD |
| 2 | GN |
| 3 | WH |
| 4 | BK |