


BKWM14-E01-5/TEL

Aktüatör, sensör ve besleme kablosu, PVC – Bağlantı Kablosu



Özellikler

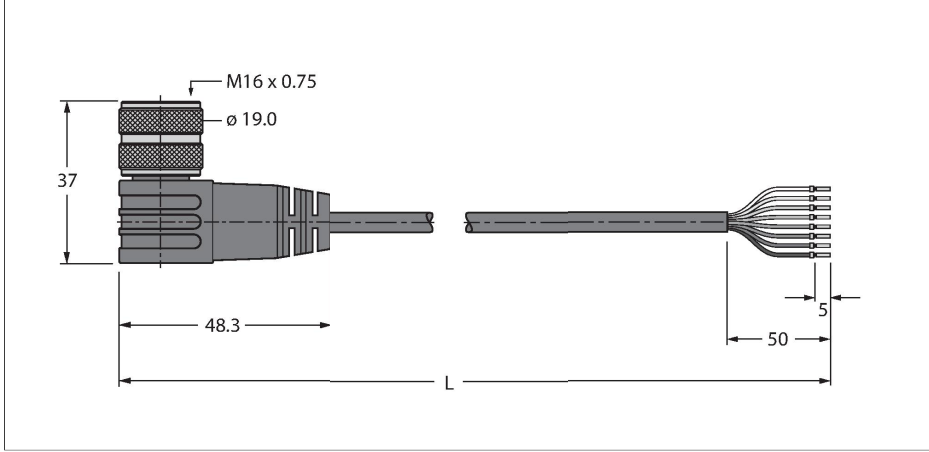


- M16 konektör, dişi, açılı, 14 telli
- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: siyah
- Alev geciktirici (FT1)
- Onay: UL ve CSA
- RoHS-uyumlu
- Koruma sınıfı IP67
- Kablo uzunluğu: 5,0 m

Teknik Veriler

Tip	BKWM14-E01-5/TEL
Tanıt. no.	6935121
Konektör A	Dişi, M16 x 0,75, Açılı
Pim sayısı	14
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67
Kablo	
Kablo çapı	Ø 6.9 mm ±0.15
Cable length	5 m
Cable jacket	PVC, Siyah
Koruma	hayır
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	2 x 0.52 mm²
Bükülü tel düzenlemesi	19 x 0.19 mm
Çekirdek kesit alan	8x 0.21 mm²
Litz wire arrangement	19 x 0.13 mm
Kablo damarı renkleri	BN, BK, PK, GN, BU, VT, WH, RD, GN/ YE, YE
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	300 V

Kontak ataması



Devre şeması

A	BN
C	n.c.
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
M	n.c.
N	n.c.
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE
U	n.c.

Teknik Veriler

Akım	3 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	$\geq 5 \times \varnothing$
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	$\geq 10 \times \varnothing$
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+105 °C