


BSM19-E01-5/TEL

Aktüatör, sensör ve besleme kablosu, PVC – Bağlantı Kablosu



Özellikler

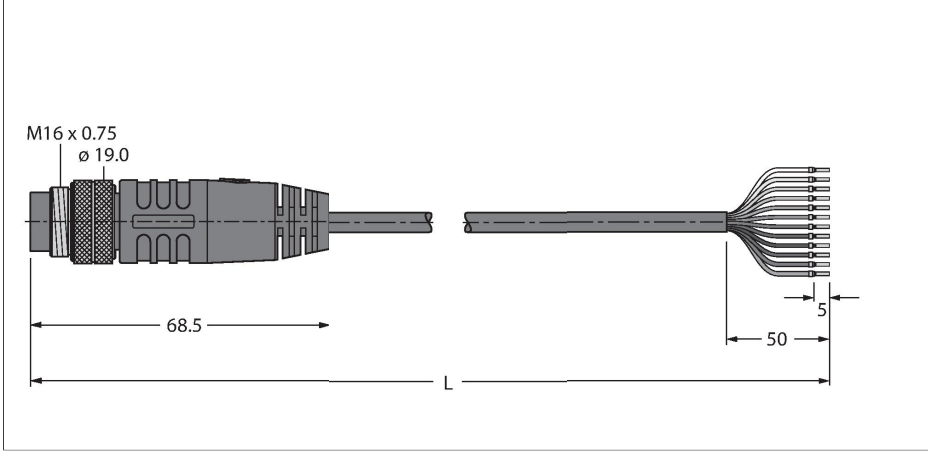


- M16 konektör, erkek, düz, 19 telli
- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: siyah
- Alev geciktirici (FT1)
- Onay: UL ve CSA
- RoHS-uyumlu
- Koruma sınıfı IP67
- Kablo uzunluğu: 5,0 m

Teknik Veriler

Tip	BSM19-E01-5/TEL
Tanıt. no.	6935130
Konektör A	Erkek konektör, M16 x 0,75, Düz
Pim sayısı	19
Kontaklar	Pirinç,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67
Kablo	
Kablo çapı	Ø 7.9 mm ±0.30
Cable length	5 m
Cable jacket	PVC, Siyah
Koruma	hayır
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	2 x 0.52 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	19 x 0.19 mm
Çekirdek kesit alan	16x 0.21 mm ²
Litz wire arrangement	19 x0.13 mm
Kablo damarı renkleri	WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT, BU
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	300 V

Kontak ataması



Devre şeması

A	WH/GY
B	WH/YE
C	GN
D	RD
E	GY/PK
F	PK
G	RD/BU
H	BK
J	BN/GN
K	YE/BN
L	GY/BN
M	BN
N	YE
O	GY
P	WH/GN
R	WH
S	VT
T	n.c.
U	BU

Teknik Veriler

Akım	3 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	$\geq 5 \times \varnothing$
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	$\geq 10 \times \varnothing$
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+105 °C