


RSS RSSD 441-2M


Endüstriyel Ethernet Kablosu – Uzatma kablosu

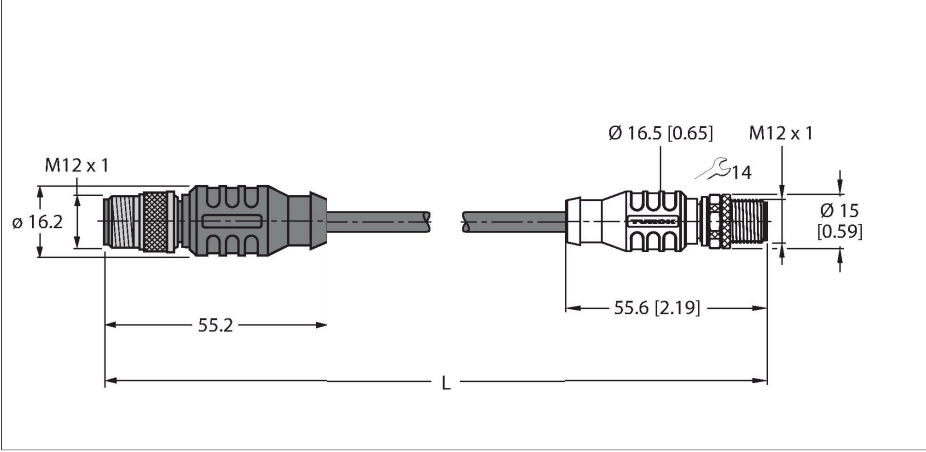

Özellikler

- M12 eurofast Stecker, gerade
- M12 eurofast Stecker, gerade
- M12 erkek konektör, düz
- M12 erkek, düz, 8 pimli
- Kablo uzunluğu: 2,0 m

Kablo Kesit Alanı

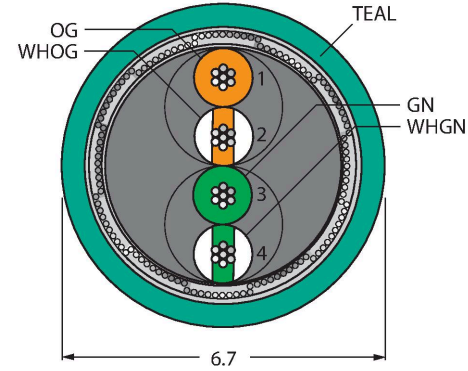

Teknik Veriler

Tip	RSS RSSD 441-2M
Tanıt. no.	U-02620
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	8
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	erkek konektör, M12 × 1, düz, D kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Sıkma torku	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda

Teknik Veriler

Kablo	
Ağ protokolü	Ethernet
Kablo çapı	Ø 6.7 mm
Cable length	2 m
Cable jacket	TPE, Yeşil
Koruma	Alüminyum folyo, kalaylı bakır tel
Kablo damarı yalıtımı	PE
Çekirdek kesit alan	4 x 0.21 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	7 x 0.2 mm
Kablo damarı renkleri	WH/OG, OG, WH/GN, GN
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	48 V
Akım	4 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Bükme döngüleri	≥ 1 million
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-40...+80 °C
Diğer Özellikler	
Çekme zinciri kullanımına uygundur	evet
UV dirençli	evet
Yağa dayanıklı	evet
Onaylar	cULus
Not	
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.