



Güç kablosu TPE cable jacket RSM RKM 56-20M/S3059



Tip	RSM RKM 56-20M/S3059
Tanıt. no.	U-36834
Konektör A	Erkek konektör, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	5
Kontaklar	Pirinç,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Koruma tipi	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Konektör B	Dişi, 7/8 inç-16 UN, düz
Pim sayısı	5
Kontaklar	Pirinç,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	Plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Koruma sınıfı	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Kablo çapı	Ø 10.01 mm
Cable length	20 m
Cable jacket	TPE, Sarı
Kablo damarı yalıtımı	PVC/naylon
Kablo damarı renkleri	WH, RD, GN/YE, OG, BK
Çekirdek kesit alan	5
Bükülü tel düzenlemesi	65
Nominal voltaj [Umax]	600 V
İzin verilen akım şiddeti	10 A

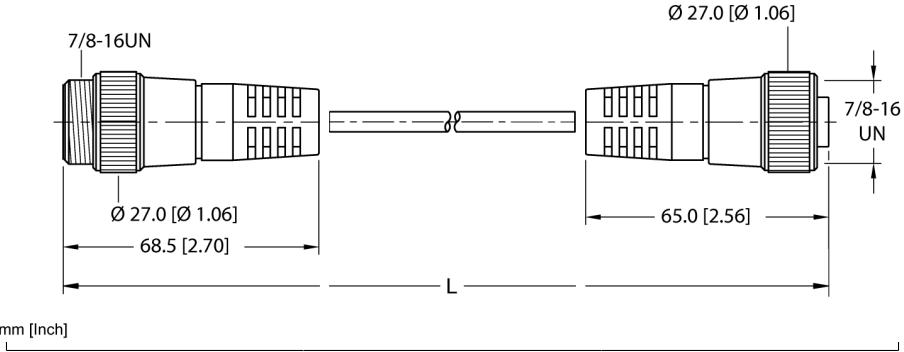

- 7/8" erkek konektör, düz, 5 pimli
- 7/8" minifast dişi konektör, düz, 5 pimli
- Güç Tepsisi/Muhafazasız Çalışma/ Doğrudan Gömme Kablo
- Sarı TPE kılıf, 5 × 16 AWG
- UV dirençli
- -40°C soğuk bükülme mukavemeti
- Yağa karşı dayanıklı
- Alev derecelendirmeleri: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4

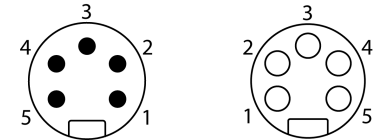

Devre şeması

1	WH	1
2	RD	2
3	GN/YE	3
4	OR	4
5	BK	5