


# RSM 5711-3M

## CAN (DeviceNet, CANopen) için veri yolu kablosu – TPE Kablo Kılıfı




### Özellikler

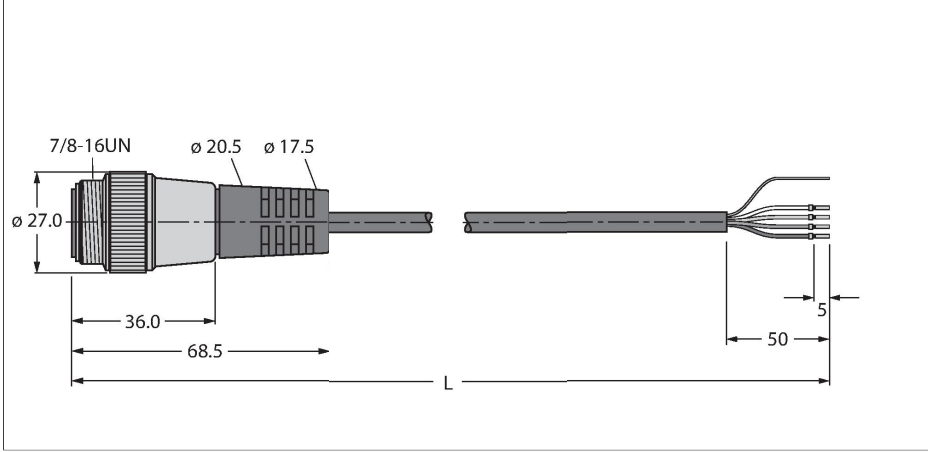

- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: gri
- UL onayı
- Ucu açık
- 7/8 inç erkek, düz
- Kablo uzunluğu: 3,0 m

### Kablo Kesit Alanı

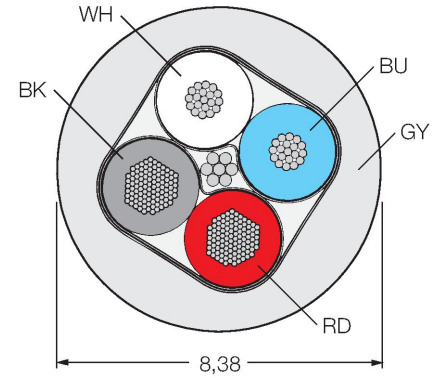

### Kontak ataması



### Teknik Veriler

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Tip                    | RSM 5711-3M                                 |
| Tanıt. no.             | U0134-28                                    |
| Konektör A             | Erkek konektör, 7/8 inç-16 UN, Düz          |
| Pim sayısı             | 5                                           |
| Kontaklar              | Metal, CuZn, Altın kaplama                  |
| Contact carriers       | plastik, TPU, Mavi                          |
| Connector body         | plastik, TPU, Mavi                          |
| Kaplin somunu/vidası   | Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama |
| Mekanik ömür           | > 100 eşleşme döngüleri                     |
| Kirlilik derecesi      | 3                                           |
| Koruma tipi            | IP67, yalnızca vidalı durumda               |
| Kablo                  |                                             |
| Ağ protokolü           | DeviceNet<br>CANopen, 5711                  |
| Kablo çapı             | Ø 8.38 mm                                   |
| Cable length           | 3 m                                         |
| Cable jacket           | PVC, Gri                                    |
| Koruma                 | evet                                        |
| Kablo damarı yalıtımı  | PE (Veri), PVC (Güç)                        |
| Data cable cores       |                                             |
| Çekirdek kesit alan    | 2 x 0.52 mm²                                |
| Bükülü tel düzenlemesi | 19 x 0.19 mm                                |
| Power cable cores      |                                             |
| Çekirdek kesit alan    | 2x 1.3 mm²                                  |
| Litz wire arrangement  | 65 x 0.16 mm                                |
| Kablo damarı renkleri  | Power: RD, BK, Data: WH, BU                 |

## Teknik Veriler

|                                    |                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| +20°C'de elektriksel özellikler    |                                                                               |
| Nominal gerilim                    | 300 V                                                                         |
| Akım                               | 7 A                                                                           |
| DC direnci (döngü)                 | 34.1 $\Omega$ /km                                                             |
| Nom. Empedans                      | 110 $\Omega$ (1 MHz)                                                          |
| Nom. Kapasitans                    | 40.52 pF/m                                                                    |
| Mekanik ve kimyasal özellikler     |                                                                               |
| Statik Bükme yarıçapı              | $\geq 5 \times \emptyset$                                                     |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)  | $\geq 15 \times \emptyset$                                                    |
| Ortam sıcaklığı (sabit)            | -40...+80 °C                                                                  |
| Diğer Özellikler                   |                                                                               |
| Çekme zinciri kullanımına uygundur | hayır                                                                         |
| Halojensiz                         | hayır                                                                         |
| Onaylar                            | UL<br>CSA                                                                     |
| Not                                |                                                                               |
| Not                                | - Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız. |