


Bükülü telli endüstriyel montaj prizi


Önden montajlı

FS 4.4-2

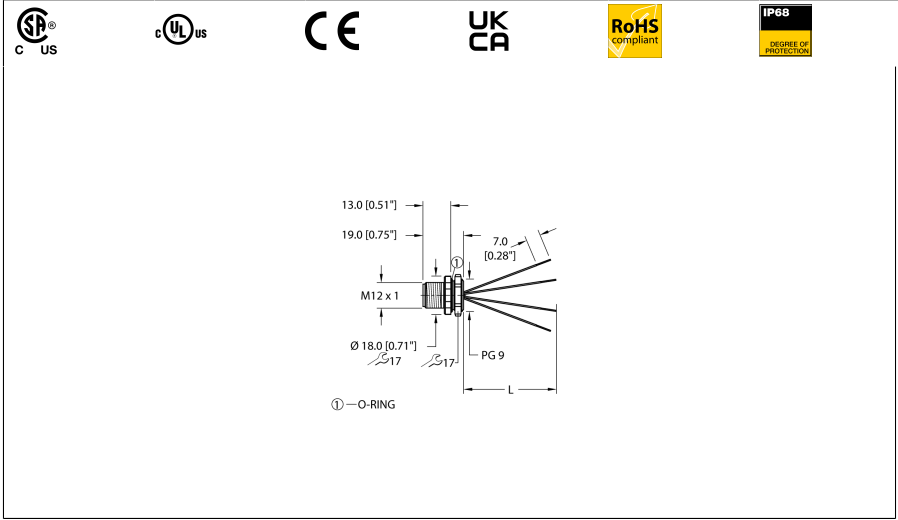

- M12 erkek priz, 4 pimli
- Gövde: piring/nikel
- Koruma sınıfı IP68
- Bükülü tel uzunluğu: 2 m
- M12 erkek priz, 4 pimli
- Montaj dişi: PG 9

Tip	FS 4.4-2
Tanit. no.	U0886-0
Konektör A	Erkek, M12 x 1, A kodlu
Tasarım özellikleri	göre IEC 61076-2-101
Pim sayısı	4
Contact carriers	plastik, Nylon or TPU, Siyah
Flange housing	metal, CuZn, Nikel kaplama
Tightening torque (range)	0.4 ... 1.8 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mounting type	front panel mounting
Screw-in thread seal	O-ring, NBR
Screw-in thread	PG9
Kilit somunu/vidası	PiringCuZnNikel kaplama
Flanş sıkma torku	2.5...6.8Nm
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP68
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Kondüktör sayısı	4
Cable length	2 m m
İletken malzemesi	TC (kalaylı bakır)
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, BK
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250V
Akım	4AA
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+105°C
Not	
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.



Devre şeması

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK