



Aktüatör ve sensör kablosu

Verbindungsleitung

RSM RKM 190-2M

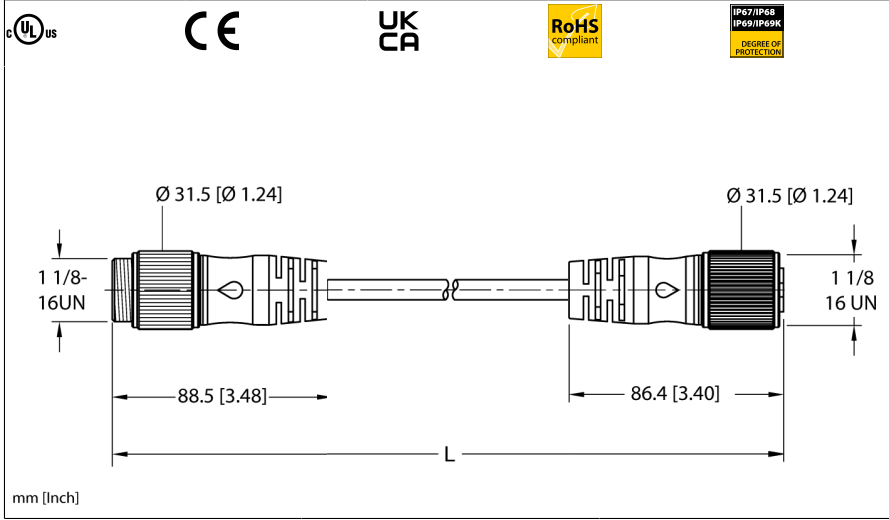


- 1 1/8" erkek konektör, düz, 19 pimli
- 1 1/8" dişi konektör, düz, 19 pimli
- Alet Tepsisi Kablosu
- Sarı PVC kılıf, korumalı, 3 × 18 + 16 × 22 AWG
- UV dirençli
- -40°C soğuk bükülme mukavemeti
- Yağa karşı dayanıklı
- Alev derecelendirmeleri: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4

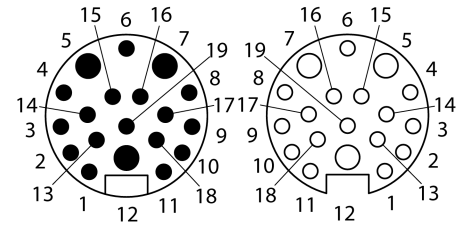

Tip	RSM RKM 190-2M
Tanıt. no.	U0921-99
Konektör A	Erkek konektör, 1 1/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	19
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Sıkma torku	3 Nm
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Konektör B	Dişi, 1 1/8 inç-16 UN, düz
Pim sayısı	19
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	Plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Koruma sınıfı	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Kablo	

Devre şeması

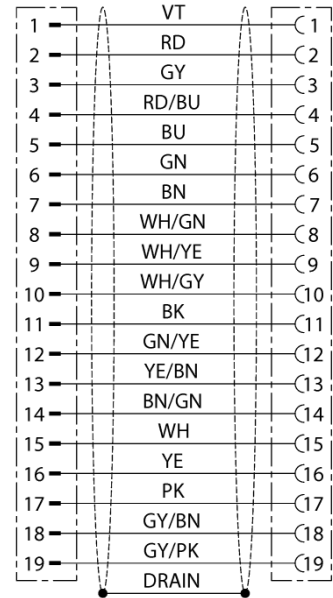

Kablo Kimliği	RF50620
Kondüktör sayısı	19
Kablo çapı	Ø 10.01mm
Cable length	2 m, (+ 50 mm veya uzunluğun %4'ü/-0.0, hangi değer daha büyükse) m
Cable jacket	PVC, Sarı
Koruma	Alüminyum/polyester (GİRİŞ), 20 AWG, TC (kalaylı bakır)
İletken çapı	0.076 inç
İletken malzemesi	TC (kalaylı bakır)
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	3 x 18 AWG [0,75 mm ² 'ye benzer]
Bükülü tel düzenlemesi	19 x 0.0092"
İletken çapı	0.048 inç
Çekirdek yalıtımı	SR-PVC
Çekirdek kesit alan	16x 22 AWG [0,34 mm ² 'ye benzer] mm ²
Litz wire arrangement	19x0.0058mm
Kablo damarı renkleri	VT, RD, GY, RD/BU, BU, GN, BN, WH/GN, WH/YE, WH/GY, BK, GN/YE, YE/BN, BN/GN, WH, YE, PK, GY/BN, GY/PK
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	300V
Akım	4A /2A (Diğer tüm kontaklar)A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 15 x Ø
Soğuk bükülme mukavemeti	-40 °C
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+105°C
Ortam sıcaklığı (mobil)	5...+105°C
Kurulum sırasında ortam sıcaklığı	-10...+105 °C
Onaylar	
Not	
	Kablonun belirli kimyasallara maruz kaldığı ve nominal döngü hızının üzerinde olduğu veya kablo-nun nominal bükme yarıçapının altında olduğu aşırı sıcaklıklarda kullanılması bükülme kuvvetini azaltabilir.
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.