


Aktüatör ve sensör kablosu

Verbindungsleitung

RSM RKM 40-2M/S101

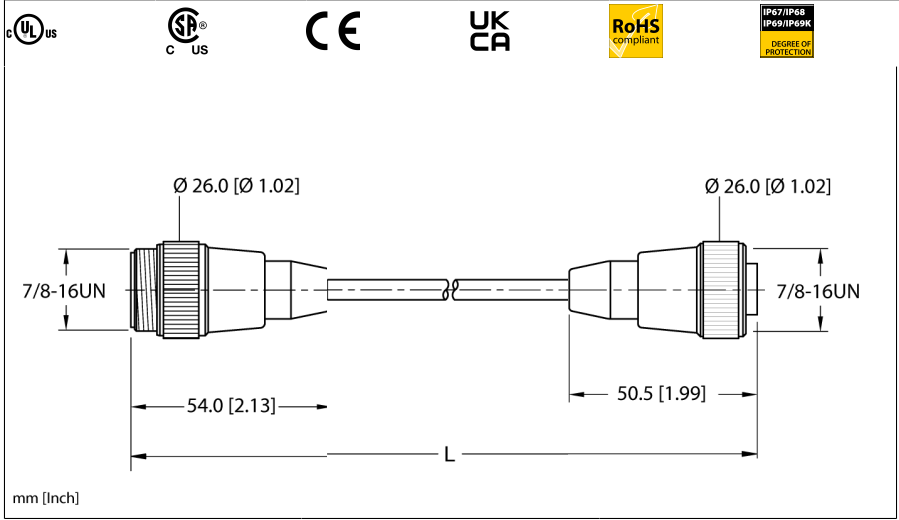


Tip	RSM RKM 40-2M/S101
Tanıt. no.	U0981-54
Konektör A	Erkek konektör, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	4
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Sıkma torku	2 Nm
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Konektör B	Dişi, 7/8 inç-16 UN, düz
Pim sayısı	4
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	Plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Sıkma torku	2 Nm
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12


Kablo



- 7/8" erkek konektör, düz, 4 pimli
- 7/8" minifast dişi konektör, düz
- Sarı TPE kılıf, 4 × 18 AWG
- -40°C soğuk bükülme mukavemeti
- Alev derecelendirmeleri: UL1061, CSA FT1
- Flexlife ve C-Track onaylı

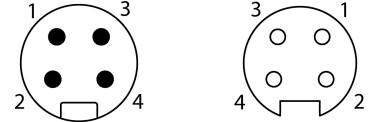

Devre şeması



Kablo Kimliği	RF50968
Kondüktör sayısı	4
Kablo çapı	Ø 6.2mm
Cable length	2 m, (+ 50 mm veya uzunluğun %4'ü/-0.0, hangi değer daha büyükse) m
Cable jacket	TPE, Sarı
İletken çapı	0.066 inç
İletken malzemesi	TC (kalaylı bakır)
Kablo damarı yalıtımı	TPC-ET
Çekirdek kesit alan	4 x 18 AWG [0,75 mm ² 'ye benzer]
Bükülü tel düzenlemesi	65 x 36AWG
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, BK

+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	600V
Akım	9AA

Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Burulma döngüleri	Maks. 20 milyon
Soğuk bükülme mukavemeti	-40 °C
Bükme döngüleri 10 x Ø	20 milyon döngü
	20°C'de, %50 RH ve saniyede ≤ 0,5 döngü hızında doğru şekilde kurulduğunda.
C izi	Evet
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+105°C
Ortam sıcaklığı (mobil)	5...+105°C
Kurulum sırasında ortam sıcaklığı	-10...+105 °C

Onaylar

Not	Kablonun belirli kimyasallara maruz kaldığı ve nominal döngü hızının üzerinde olduğu veya kabloun nominal bükme yarıçapının altında olduğu aşırı sıcaklıklarda kullanılması bükülme kuvvetini azaltabilir.
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.