


Aktüatör ve sensör kablosu

Verbindungsleitung


RSM RKM 50-2M/S101

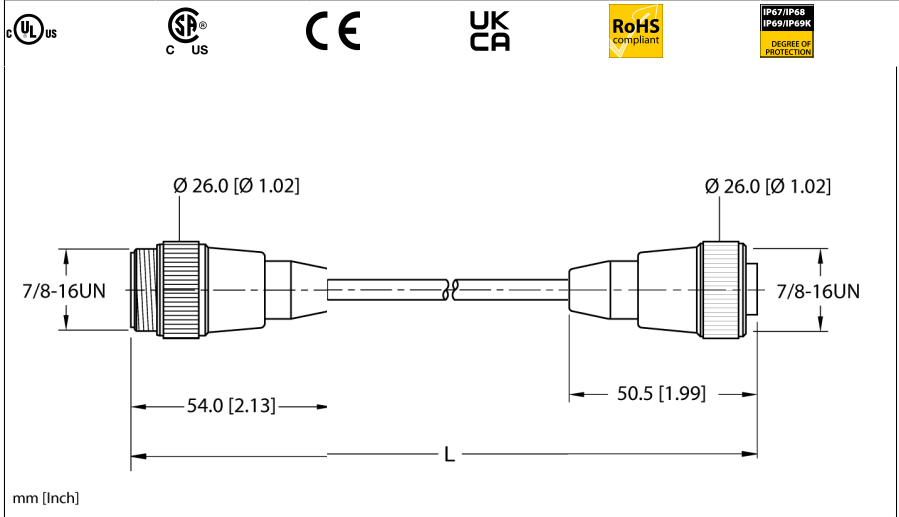

- 7/8" erkek konektör, düz, 5 pimli
- 7/8" minifast dişi konektör, düz
- Flexlife kablosu
- Sarı TPE kılıf, 5 × 18 AWG
- -40°C soğuk bükülme mukavemeti
- Alev derecelendirmeleri: UL1061, CSA FT1
- Flexlife ve C-Track onaylı

Tip	RSM RKM 50-2M/S101
Tanıt. no.	U2-07244
Konektör A	Erkek konektör, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	5
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Sıkma torku	2 Nm
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Konektör B	Dişi, 7/8 inç-16 UN, düz
Pim sayısı	5
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	Plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Sıkma torku	2 Nm
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12

Kablo

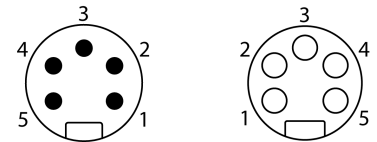

Devre şeması

1	BK	1
2	BU	2
3	GN/YE	3
4	BN	4
5	WH	5

Kablo Kimliği	RF51174
Kondüktör sayısı	5
Kablo çapı	Ø 6.73mm
Cable length	2 m, (+ 50 mm veya uzunluğun %4'ü/-0.0, hangi değer daha büyükse) m
Cable jacket	TPE, Sarı
İletken çapı	0.066 inç
İletken malzemesi	TC (kalaylı bakır)
Kablo damarı yalıtımı	TPC-ET
Çekirdek kesit alan	5 x 18 AWG [0,75 mm ² 'ye benzer]
Bükülü tel düzenlemesi	65 x 36AWG
Kablo damarı renkleri	BK, BU, GN/YE, BN, WH
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	600V
Akım	9AA
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Burulma döngüleri	Maks. 20 milyon
Soğuk bükülme mukavemeti	-40 °C
Bükme döngüleri 10 x Ø	20 milyon döngü
	20°C'de, %50 RH ve saniyede ≤ 0,5 döngü hızında doğru şekilde kurulduğunda.
C izi	Evet
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+105°C
Ortam sıcaklığı (mobil)	5...+105°C
Kurulum sırasında ortam sıcaklığı	-10...+105 °C
Onaylar	
Not	
	Kablonun belirli kimyasallara maruz kaldığı ve nominal döngü hızının üzerinde olduğu veya kabloun nominal bükme yarıçapının altında olduğu aşırı sıcaklıklarda kullanılması bükülme kuvvetini azaltabilir.
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.