



Endüstriyel Ethernet Kablosu

Verbindungsleitung Kabelsatz

RSSX RJ45S 862-10M

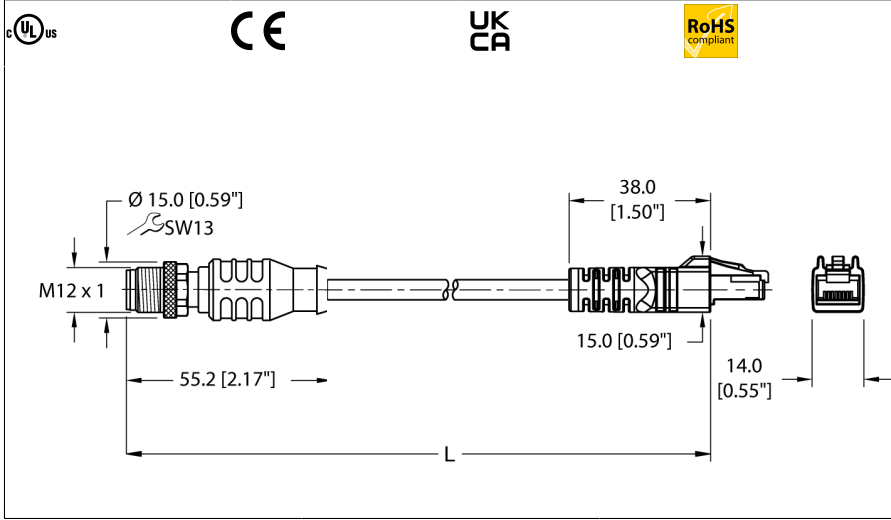

- M12 eurofast Stecker, gerade
- RJ45 Stecker
- M12 erkek konektör, düz, 8 pimli
- X kodlu
- M12 erkek konektör, düz, 4 pimli
- Endüstriyel Ethernet kablosu
- Fieldbus türü: Ethernet CAT6A, TPE kılıf, deniz mavisi, korumalı, 4UTP × 26 AWG
- -40°C soğuk bükülme mukavemeti
- Alev derecelendirmeleri: UL 1666, UL 1061
- Flexlife ve C-Track onaylı




Tip	RSSX RJ45S 862-10M
Tanıt. no.	U2-22444

Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz, X kodlu
Pim sayısı	8
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	Metal, Zink, Nikel kaplama
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Koruma tipi	IP67
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3

Konektör B	Erkek, RJ45, düz
Pim sayısı	8
Kontaklar	Bronz, CuSn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PC, Şeffaf
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Koruma sınıfı	IP20

Ağ protokolü	860
Kablo tipi	Ethernet
Kablo çapı	Ø 7.37mm
Cable length	10 m
Cable jacket	TPE, Deniz Mavisi
Koruyucu	Alüminyum/polyester (ÇIKIŞ)
Statik Bükme yarıçapı	≥ 4 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Kablo damarı renkleri	WH/OG, OG, WH/GN, GN, WH/BN, BN, WH/BU, BU
Çekirdek kesit alan	8

Devre şeması

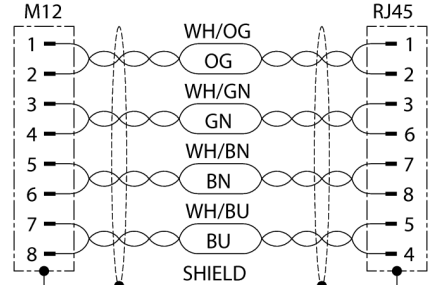

Nominal voltaj [U _{max}]	42 V
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80°C
Ortam sıcaklığı (mobil)	5...+80°C
Onaylar	UL 1863 CSA C22.2 No. 233-09 CE UKCA RoHS
İzin verilen akım şiddeti	0.5 A