


# RSM RKM 5723-30M

## CAN (DeviceNet, CANopen) için veri yolu kablosu – TPU Kablo Kılıfı




### Özellikler

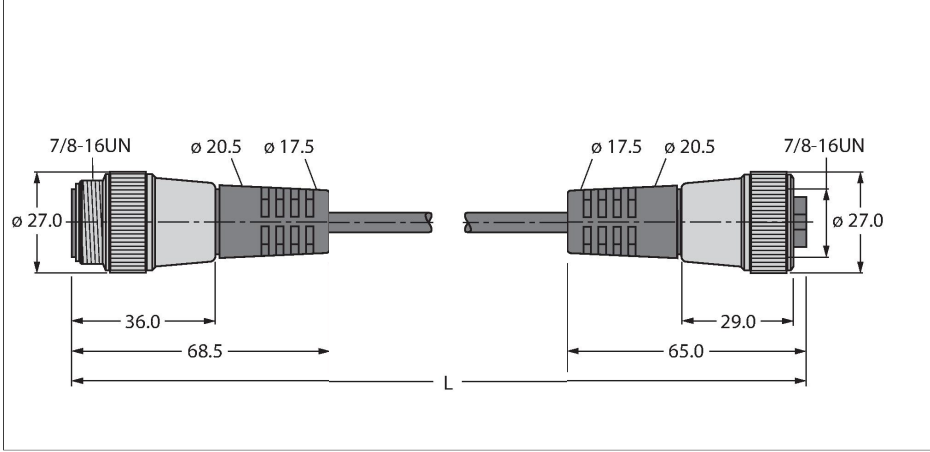

- Kılıf malzemesi: PUR
- Kılıf rengi: gri
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- UL onayı
- 7/8 inç dişi, düz
- 7/8 inç erkek, düz
- Kablo uzunluğu: 30 m

### Kablo Kesit Alanı

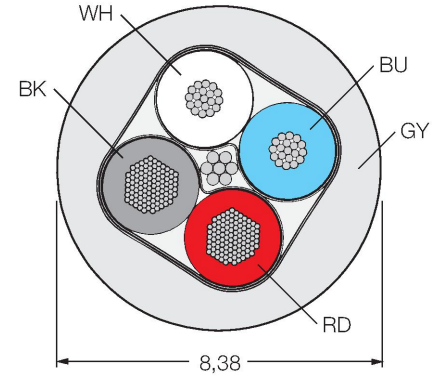

### Kontak ataması



### Teknik Veriler

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Tip                         | RSM RKM 5723-30M                            |
| Tanıt. no.                  | U8227-30                                    |
| Konektör A                  | Erkek konektör, 7/8 inç-16 UN, Düz          |
| Pim sayısı                  | 5                                           |
| Kontaklar                   | Metal, CuZn, Altın kaplama                  |
| Contact carriers            | plastik, TPU, Mavi                          |
| Connector body              | plastik, TPU, Mavi                          |
| Kaplin somunu/vidası        | Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama |
| Mekanik ömür                | > 100 eşleşme döngüleri                     |
| Kirlilik derecesi           | 3                                           |
| Koruma tipi                 | IP67, yalnızca vidalı durumda               |
| Konektör B                  | dişi konektör, 7/8 inç-16 UN, düz           |
| Pim sayısı                  | 5                                           |
| Kontaklar                   | Metal, CuZn, Altın kaplama                  |
| Contact carriers            | plastik, PUR, Mavi                          |
| Connector body              | Plastik, TPU, Mavi                          |
| Kaplin somunu/tespit vidası | Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama |
| Mekanik ömür                | > 100 kontak dayanımı                       |
| Koruma sınıfı               | IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda |
| Kablo                       |                                             |
| Ağ protokolü                | DeviceNet<br>CANopen, 5723                  |
| Kablo çapı                  | Ø 8.38 mm                                   |
| Cable length                | 30 m                                        |

## Teknik Veriler

|                                        |                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Cable jacket                           | TPU, Gri                                                                      |
| Koruma                                 | evet                                                                          |
| Kablo damarı yalıtımı                  | PE (Veri), PVC (Güç)                                                          |
| Data cable cores                       |                                                                               |
| Çekirdek kesit alan                    | 2 x 0.52 mm <sup>2</sup>                                                      |
| Bükülü tel düzenlemesi                 | 41 x 0.1 mm                                                                   |
| Power cable cores                      |                                                                               |
| Çekirdek kesit alan                    | 2x 1.04 mm <sup>2</sup>                                                       |
| Litz wire arrangement                  | 82 x0.1 mm                                                                    |
| Kablo damarı renkleri                  | Power: RD, BK, Data: WH, BU                                                   |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                                                                               |
| Nominal gerilim                        | 300 V                                                                         |
| Akım                                   | 7 A                                                                           |
| DC direnci (döngü)                     | 34.1 Ω/km                                                                     |
| Nom. Empedans                          | 110 Ω (1 MHz)                                                                 |
| Nom. Kapasitans                        | 40.52 pF/m                                                                    |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                                                                               |
| Statik Bükme yarıçapı                  | ≥ 5 x Ø                                                                       |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)      | ≥ 15 x Ø                                                                      |
| Ortam sıcaklığı (sabit)                | -40...+80 °C                                                                  |
| <b>Diğer Özellikler</b>                |                                                                               |
| Çekme zinciri kullanımına uygundur     | evet                                                                          |
| Halojensiz                             | hayır                                                                         |
| Onaylar                                | UL<br>CSA                                                                     |
| <b>Not</b>                             |                                                                               |
| Not                                    | - Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız. |