

RJ45S FKSD 841-0.5M


Endüstriyel Ethernet Kablosu – Uzatma kablosu

Özellikler




- Ethernet kablosu: 8 pimli, AWG 24, zırlı
- Kılıf malzemesi: TPE, renk: yeşil
- Kılıf çapı: 7,7 mm
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- UL onayı
- M12 dişi flanş, 8 pimli
- Arka panel montajı, Pg 9
- RJ45 erkek konektör, düz, 8 pimli
- Kablo uzunluğu: 0,5 m

Kablo Kesit Alanı

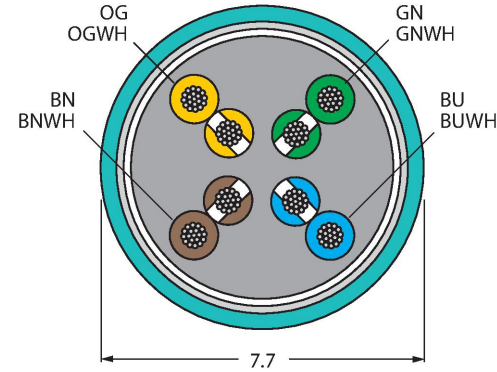


Kontak ataması



Heading wiring diagram 3

Sağ Pim Ataması

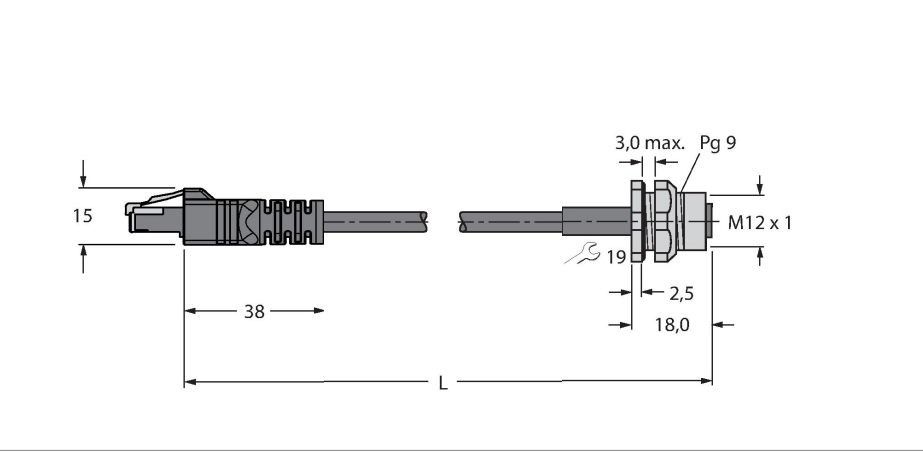

Teknik Veriler

Tip	RJ45S FKSD 841-0.5M
Tanıt. no.	U8627-05
Konektör A	Erkek konektör, RJ45, Düz
Pim sayısı	8
Kontaklar	Metal, CuSn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PC, Şeffaf
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Koruma tipi	IP20
Konektör B	Dişi, M12 × 1, düz, D kodlu
Pim sayısı	8
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU
Connector body	Metal, CuZn
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı piriç, CuZn, nikel kaplama
Flanş gövdesi	Piriç, CuZn, Nikel kaplama
Montaj tipi	rear-mounted
Vidalı dış contası	O ring
Screw-in Thread	PG9
Kilit somunu/vidası	Piriç, CuZn, Nikel kaplama
Koruma sınıfı	IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda
Kablo	
Ağ protokolü	Ethernet, 841
Kablo çapı	Ø 7.7 mm
Cable length	0.5 m
Cable jacket	TPE, Yeşil
Koruma	evet

Teknik Veriler

Kablo damarı yalıtımı	PE
Çekirdek kesit alan	8 x 0.21 mm ²
Kablo damarı renkleri	WH/BU, WH/BN, BN, OG, WH/GN, WH/OG, BU, GN
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	42 V
Akım	1.5 A
DC direnci (döngü)	94 Ω/km
Nom. Empedans	100 Ω (1 MHz)
Nom. Kapasitans	46 pF/m
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Bükme döngüleri	≥ 1 million
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-40...+80 °C
Diğer Özellikler	
Çekme zinciri kullanımına uygundur	evet
UV dirençli	evet
Yağa dayanıklı	evet
Onaylar	UL
Not	
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.