



Aktüatör ve sensör prizleri


Önden montajlı

FK 4.4-2

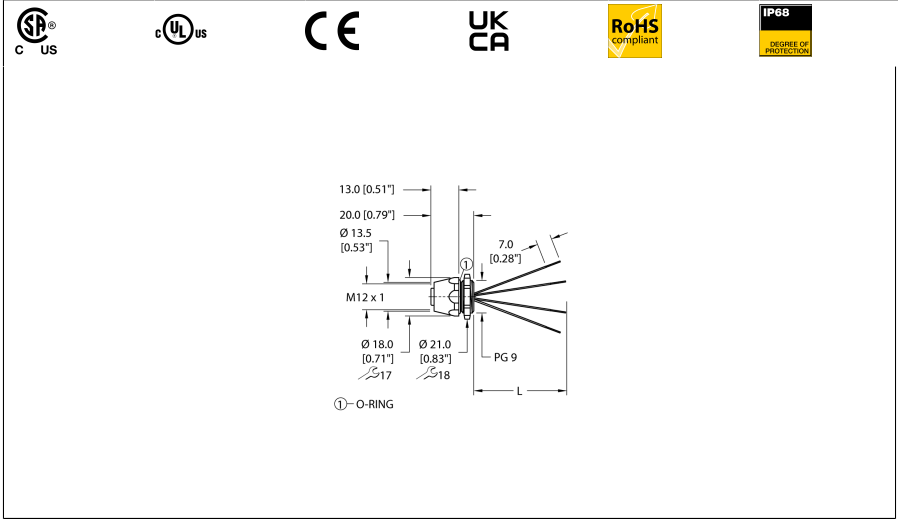

- M12 dişi priz, 4 pimli
- Montaj dişi: PG 9

Tip	FK 4.4-2
Tanit. no.	U9518-02
Konektör A	Dişi, M12 x 1, A kodlu
Tasarım özellikleri	göre IEC 61076-2-101
Pim sayısı	4
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Seal	O ring, plastik, FKM/FPM
Flange housing	metal, CuZn, Nikel kaplama
Tightening torque (range)	0.4 ... 1.8 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mounting type	front panel mounting
Screw-in thread seal	O-ring, NBR
Screw-in thread	PG9
Kilit somunu/vidası	PirinçCuZnNikel kaplama
Flanş sıkma torku	2.5...6.8Nm
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP68
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Kondüktör sayısı	4
Cable length	2 m m
İletken malzemesi	TC (kalaylı bakır)
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, BK
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250V
Akım	4AA
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+105°C



Devre şeması

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Not

Not

- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yap-
ma hakkını saklı tutarız.