



# RKCV 5732-10M/CS15915

## Gıda Sektöründe RFID Uygulaması için Kablo – Bağlantı kablosu

### Özellikler

- Kılıf malzemesi: TPE
- Kılıf rengi: antrasit
- Güç ve veri çifti: AWG 2/22
- Ucu açık
- M12 dişi, düz, paslanmaz çelik
- Kablo uzunluğu: 10 m

### Kontak ataması

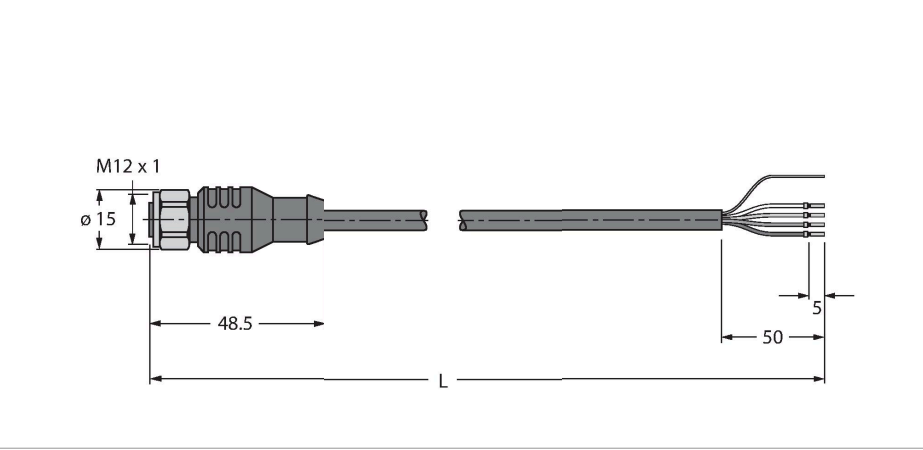

### Teknik Veriler

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tip                       | RKCV 5732-10M/CS15915                                             |
| Tanıt. no.                | UX02398                                                           |
| Ürün açıklaması           | S2503'e eşdeğer bükülü tel rengi ataması                          |
| Konektör A                | Dişi, M12 x 1, Düz, A kodlu                                       |
| Pim sayısı                | 5                                                                 |
| Kontaklar                 | Metal, CuZn, Altın kaplama                                        |
| Contact carriers          | plastik, TPU, Siyah                                               |
| Connector body            | plastik, TPU, Siyah                                               |
| Kaplin somunu/vidası      | paslanmaz çelik, V4A                                              |
| Seal                      | plastik, FPM/FKM                                                  |
| Tightening torque (range) | 0.8 ... 1 Nm<br>(Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!) |
| Mekanik ömür              | > 100 eşleşme döngüleri                                           |
| Kirlilik derecesi         | 3                                                                 |
| Koruma tipi               | IP68, yalnızca vidalı durumda                                     |
| Kablo                     |                                                                   |
| Kablo çapı                | Ø 8.51 mm                                                         |
| Cable length              | 10 m                                                              |
| Cable jacket              | TPE, Antrasit                                                     |
| Koruma                    | evet                                                              |
| Kablo damarı yalıtımı     | PE (Veri), PVC (Güç)                                              |
| Data cable cores          |                                                                   |
| Çekirdek kesit alan       | 2 x 0.34 mm <sup>2</sup>                                          |
| Bükülü tel düzenlemesi    | 19 x 0.15 mm                                                      |
| Power cable cores         |                                                                   |
| Çekirdek kesit alan       | 2x 0.34 mm <sup>2</sup>                                           |

## Teknik Veriler

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Litz wire arrangement                  | 19 x0.15 mm                  |
| Kablo damarı renkleri                  | Power: RD, BK, Data: WH, BU  |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                              |
| Nominal gerilim                        | 250 V                        |
| Akım                                   | 4 A                          |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                              |
| Statik Bükme yarıçapı                  | $\geq 5 \times \varnothing$  |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)      | $\geq 15 \times \varnothing$ |
| Ortam sıcaklığı (sabit)                | -40...+80 °C                 |
| Ortam sıcaklığı (mobil)                | -40...+80 °C                 |
| <b>Diğer Özellikler</b>                |                              |
| Çekme zinciri kullanımına uygundur     | hayır                        |
| Halojensiz                             | hayır                        |