


Accesorii

Conector inteligent


Numărător Puls/Pauză

SPC1-AN6X

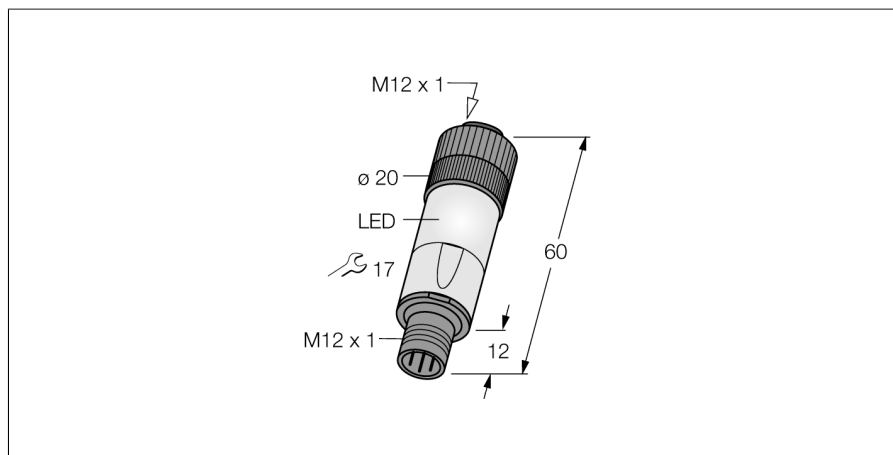

- adaptor multifuncțional pentru conectarea la senzori standard
- Grad de protecție IP67
- conector mamă cu 4-pini, M12 x 1
- conector tată cu 4-pini, M12 x 1

Schemă de conexiuni

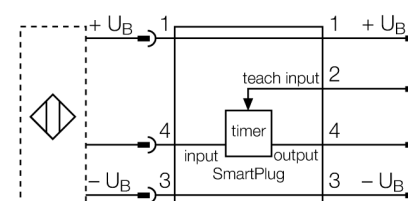

Tip	SPC1-AN6X
Nr. ID	A0600
Tensiune de alimentare U_s	10...30 Vcc
Funcție de ieșire	4-fire
Clasă de protecție	□
Dimensiuni	60mm
Materialul carcasei	Plastic, PBTP
Temperatura mediului	0...+60 °C
Clasă de protecție	IP67

Principiu de funcționare

Numărătorul SPC1-AP6X având conector SmartPlug numără impulsurile și pauzele la ieșirea senzorului, fiind astfel adecvat pentru monitorizare punct mort(oprire) , monitorizarea vitezei sau detectarea congestiei. Ambele funcții pot fi programate extern.

Accesorii funcționare

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
VB2-SP1	A3501-29	Adaptor pentru programare	