


CL50ZYALS3
LED信号灯 – 塔灯




技术数据

型号	CL50ZYALS3
货号	3088181
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	黄
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	黄, 永久开启, 30 lm
声信号	脉冲, 94 dB
电气数据	
工作电压U _B	85...264 VAC
交流额定工作电流	≤ 80 mA
每种灯色最大电流消耗	60 mA
蜂鸣器最大电流消耗	35 mA
输入类型	AC
典型响应时间	< 500 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL50
尺寸	Ø 50 x 237.2 mm
外壳材料	塑料, ABS/聚碳酸酯, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	线缆, 2 m, PVC
线圈数量	4
工作温度	-20...+50 °C

特点

- LED 塔灯
- 单独控制
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- 防护等级IP67
- 脉冲声波信号器 (COL 2)
- 单色：黄(COL 1)
- 2m电缆
- 工作电压85...264 VAC
- 蜂鸣器：密封、脉冲提示音，最大强度 94 dB

接线图

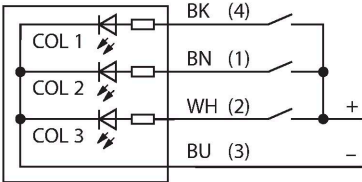

功能原理

多色/多功能显示
坚固耐用的LED塔灯，便于安装
便于 操作指导和监控系统状态的显示
3种颜色显示
紧凑型设计，无需控制器
未装备

技术数据

相对湿度	0...95 %
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证