


VBR-TXL4200

2路接线盒 – Y 型分路器，带线，2 × M12 × 1公头 - 2 x 母头 M12 x 1

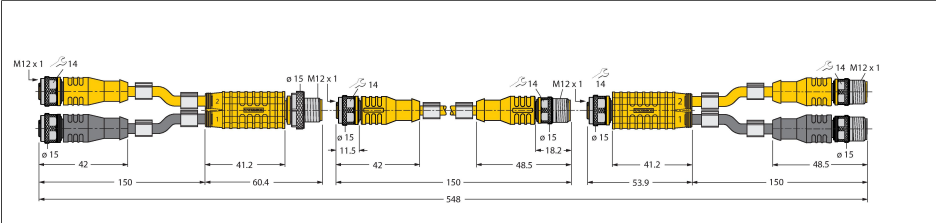

技术数据


型号	VBR-TXL4200
货号	6631345
接插件A	2个公头接插件, M12 × 1, 直式
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黄
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	0.8 ... 1 Nm (观察计数器最大扭矩!)
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, 仅在拧紧状态下
接插件B	2 x 孔头, M12 × 1, 直式
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料材质, TPU, 黑色
连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Seal	塑料, FPM/FKM
固定扭矩	0.8 ... 1 Nm (观察计数器最大扭矩!)
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
防护等级	IP67, 仅当拧接在一起时
线缆长度	0.15 m, 0.15 m
线缆护套	PUR
导线绝缘性	PP
线芯横截面	0.34 mm²
电气性能@20°C	
额定工作电压	30 V
测试电压	2000 V
电流	2 A
绝缘阻抗	> 30.5 MΩ/km

特点



- 护套材质：PUR
- 护套颜色：黑色/黄色
- 适用于拖链场合
- 耐焊接火花
- 抗油及紫外线辐射和化学腐蚀
- 阻燃性
- 无卤素、硅树脂、PVC和LABS
- 符合RoHS标准
- 防护等级IP67
- 为安全应用而设计
- 电缆长度：0.15 / 0.15 m

电路图

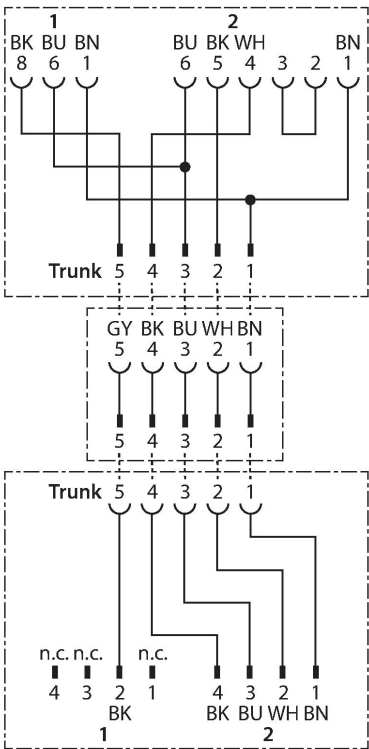

技术数据

机械和化学性能	
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 5 xØ
弯曲半径 (柔性)	≥ 10 xØ
弯曲半径	≥ 5 百万
容许遍历速度	3.3 m/s
扭应力	± 180 °/m
环境温度 (固定)	-50...+80 °C
环境温度 (移动)	-25...+60 °C
环境温度 (拖链)	-25...+80 °C