


## HAS8141-16 可现场接线的接插件 公头接插件,M12×1,直式



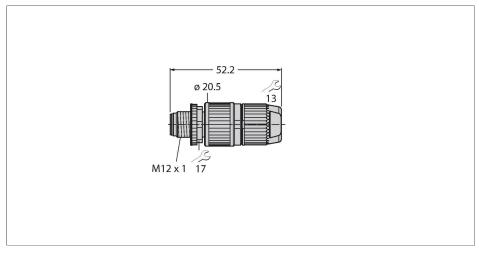

## 技术数据

型号	HAS8141-16
货号	6905408
接插件A	接插件, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	4
触点	CuZn,镀金
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
拧接把手	塑料, PA, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Screw-in thread seal	塑料, FPM/FKM
Screw-in thread	M12 × 1
线缆外径	68 mm
导线横截面/夹紧能力	0.340.75 mm <sup>2</sup>
连接方式	螺钉式端子连接
保护类型	IP67, (拧在一起)
电气性能@20°C	
额定工作电压	50 V
电流	6 A
绝缘阻抗	≥ ≥ 10 <sup>8</sup> Ω
机械和化学性能	
环境温度(固定)	-5+50 °C







■金属连接螺母

■防护等级:IP67 ■IDC快速连接

■A编码

■4芯

■M12 x 1螺纹

■电缆穿墙护孔6...8 mm

## 触点分配

