


FW-MRSPM0316-P-S-0810
可现场接线的接插件 – 7/8"电源接插件
7/8"公头，直式

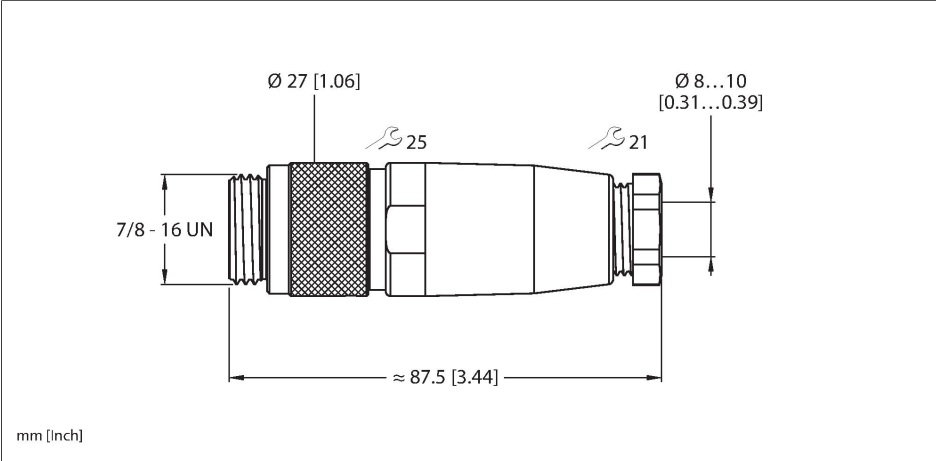

技术数据

型号	FW-MRSPM0316-P-S-0810
货号	6935059
标记产品	旧名称：BS4131-0/11
接插件A	公头，7/8"-16 UN, 直式
针脚数量	3
触点	金属，CuZn，镀金
触点夹紧	塑料，TPU，黑色
拧接把手	塑料，PA，黑色
连接螺母/螺钉	铝，Al，阳极电镀
Screw-in thread	PG11
线缆外径	8...10 mm
导线横截面/夹紧能力	0.34...1.5 mm ²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, 仅在拧紧状态下
电气性能@20°C	
额定工作电压	250 V
电流	12 A
机械和化学性能	
环境温度（固定）	-40...+90 °C
环境温度（移动）	-40...+90 °C

特点

- CE UK CA
- 螺钉接线柱连接
- 3-针
- PG11旋入式螺纹
- 线缆引线8.0 ... 10.0 mm

触点分配

