


FW-MWKPM0514-P-S-1012  
samostatný konektor  
zásuvka 7/8" úhlová

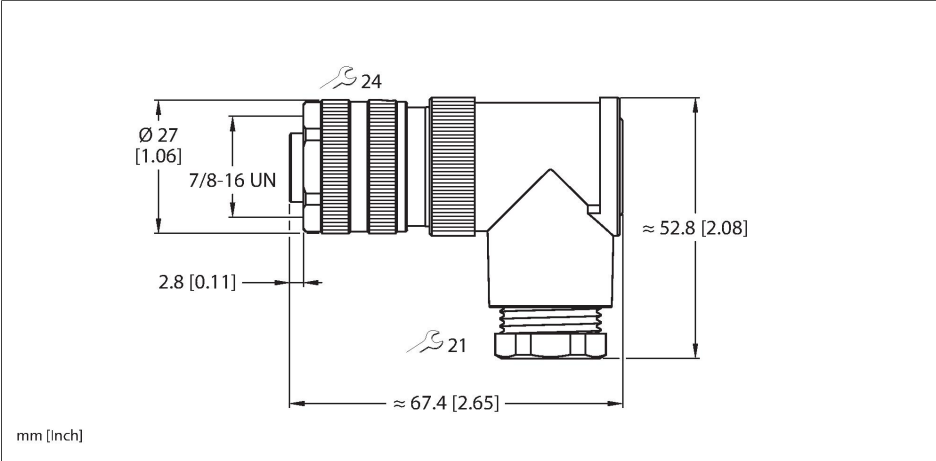

Technické údaje

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Typ                              | FW-MWKPM0514-P-S-1012             |
| ID č.                            | 100048529                         |
| Konektor A                       | zásuvka, 7/8"-16UN, úhlový        |
| Počet pinů                       | 5                                 |
| Kontakty                         | kov,CuZn,zlacenó                  |
| Držák kontaktů                   | plast, PUR, černá                 |
| Tělo zásuvky                     | plast, PBT, černá                 |
| Převlečná matice / šroub         | zinková slitina, GD-Zn, niklováno |
| Těsnění                          | plast, NBR                        |
| Vnější průměr kabelu             | 10...12 mm                        |
| Průřez žíly/velikost svorek      | 0.5...2.5 mm²                     |
| Typ připojení                    | šroubovací svorky                 |
| mechanická životnost             | > 50 cyklů                        |
| Stupeň znečištění                | 3                                 |
| Typ ochrany                      | IP67, pouze v zašroubovaném stavu |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C |                                   |
| Jmenovité napětí                 | 600 V                             |
| Proudové zatížení                | 9 A                               |
| Mechanické a chemické vlastnosti |                                   |
| Okolní teplota (pevná)           | -25... +85 °C                     |

Vlastnosti



- pro DeviceNet, CANopen a napájení
- šroubovací svorky
- počet pinů: 5

Zapojení kontaktů

