


LEDRO100W-D
zpracování obrazu – axiální světlo

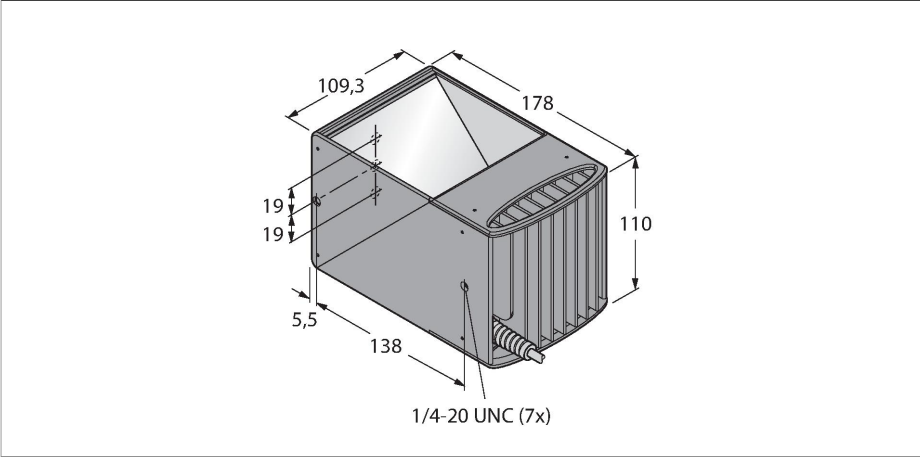

Technické údaje

Typ	LEDRO100W-D
ID č.	3075524
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	červená
Vlnová délka	620...630 nm
Životnost LED (L70)	20000 h
Vlastnosti barvy 1	červená
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _e	≤ 500 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	500 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	109.3 x 109.3 x 178 mm
Materiál pouzdra	kov, anodizovaný Al
Window material	akrylát, čirý
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP40
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Vlastnosti

- axiální světlo
- třída ochrany: IP40
- barva: červená
- Napájení: 24 VDC
- kabel, 2 m

Schéma zapojení



Funkční princip

Zadní osvětlení má dráhu paprsku stejnou jako kamera.