


FW-CWSSM1717-P-C-0314 Konfektionierbarer Steckverbinder Stecker M23 x 1, abgewinkelt





Тур	FW-CWSSM1717-P-C-0314
**	
Ident-No.	100020367
Ersetzt	6604068
Bemerkung zum Produkt	Zeichnungen sind in Arbeit
Steckverbinder A	Stecker, M23x1, gewinkelt
Polzahl	17
Kontakte	CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA 6.6, Weiß
Griffkörper	Zinkdruckguss, GD-Zn
Überwurfmutter/-schraube	Zinkdruckguss, GD-Zn
Dichtung	Kunststoff, NBR
Außendurchmesser der Leitung	314.5 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.081 mm²
Anschlussart	Crimpanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	125 V
Strombelastbarkeit	8 A
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40+125 °C

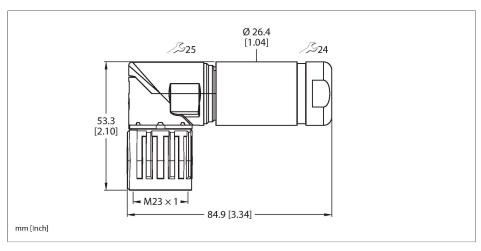

Merkmale





■ Metallgehäuse ■ Schirmbar

Schutzart: IP67

Crimpanschluss (17x Crimpkontakte für Anschlussquerschnitt 0,5-1,0 mm² im Lieferumfang enthalten)

■ 17-polig

■Leitungsdurchlass: 3,0 ... 14,5 mm

■Klemmvermögen: 0,08 ... 1,0 mm²



