


LED-Signalleuchte Signalsäule CL50GBXAOS3P



- mit Signaltonger
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5
- Farben: Grün (COL 1) / Blau (COL 2)
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 10...30 VDC
- Signaltonger: Omnidirektional, gedichtet, gepulster Ton max. 99 dB

Anschlussbild

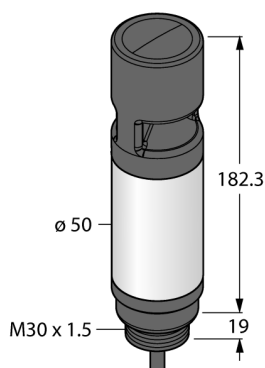

Allgemeine Beschreibung

Mehrfarbige Multifunktions und Signaltonanzeige

Robuste, kostengünstige und einfach zu montierende LED-Säule.

Beleuchtetes Segment für gut sichtbare Bedienerführung und Systemstatusanzeige.

Darstellung von bis zu drei Farben möglich.

Geräte in Kompaktbauform, daher kein Steuergerät erforderlich.

Keine Montage erforderlich.

Das Anschlussbild zeigt die PNP-Eingangskonfiguration. Ein Beipackzettel mit näheren Details zum Anschluss liegt den Geräten im Lieferumfang bei.

Typ	CL50GBXAOS3P
Ident-No.	3086048

Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Signalsäule
Lichtart	Grün Blau
Dimmbar	nein
Merkmale Farbe 1	Grün, durchgehend an, 72 lm
Merkmale Farbe 2	Blau, durchgehend an, 28 lm
Tonsignal	Gepulst, 99dB

Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _e	18...30 VDC
Max. Stromaufnahme pro Farbe	100 mA
Max. Stromaufnahme Signaltonger	45 mA
Eingangstyp	PNP
Ansprechzeit typisch	< 10 ms

Mechanische Daten	
Kaskadierbar	nein
Bauform	Glattrohr, CL50
Abmessungen	Ø 50 x 182.2 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, ABS/Polycarbonat, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Elektrischer Anschluss	Kabel, 2 m, PVC
Aderzahl	5
Umgebungstemperatur	-20...+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95%
Schutzart	IP67

Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, UL listed