



MAE1232Q

Messenger Lichtvorhang – Sender

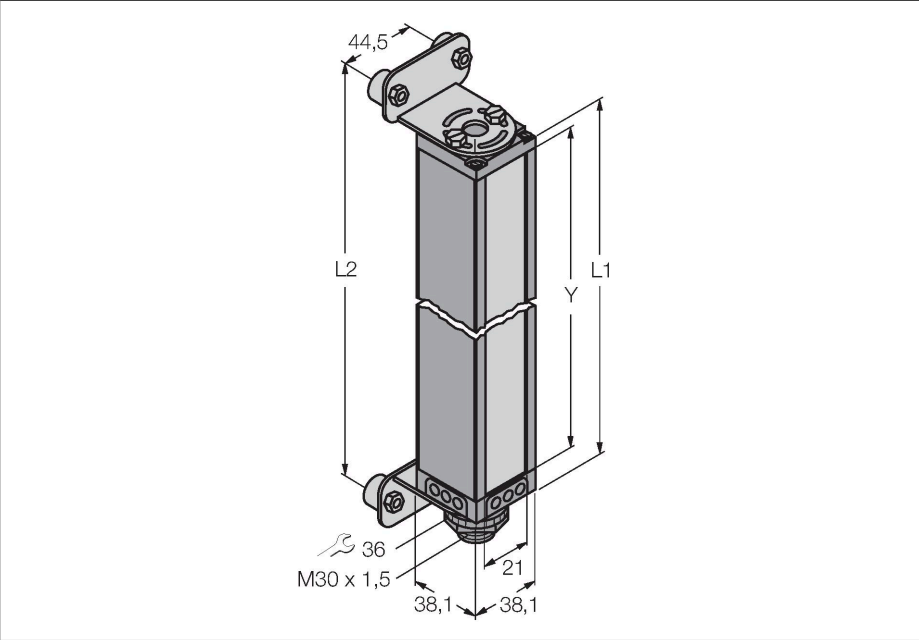

Technische Daten

Typ	MAE1232Q
Ident-No.	3087727
Optische Daten	
Funktion	Lichtvorhang
Betriebsart	Sender
Lichtart	IR
Optische Auflösung	9.5 mm
Reichweite	0...6100 mm
Überwachungsfeldhöhe	295 mm
Anzahl der Strahlen	32
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	16...30 VDC
Verpolungsschutz	ja
Ansprechzeit typisch	< 9.6 ms
Mechanische Daten	
Bauform	Quader, Mini Array
Abmessungen	38.1 x 38.1 x 384 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL
Linse	Kunststoff, Acryl
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 0.15 m
Aderzahl	8
Umgebungstemperatur	-40...+70 °C

Merkmale

- 150 mm Kabel mit Stecker, M12 x 1, 8-polig
- Überwachungsfeldhöhe (Y): 295 mm
- Auflösung: 9.5 mm
- Reichweite: 6.1 m
- Betriebsspannung: 16...30 VDC


Funktionsprinzip

Zur präzisen Überwachung, Prüfanwendungen wie Dimensionierung oder Profilerfassung, Kanten- und Mittenführungen bis hin zur Locherfassung sind messende Lichtvorhänge optimal geeignet. Jedes System besteht aus einem Sender und einem Empfänger, der über zwei umschaltbare Schaltausgänge verfügt. Ausserdem ist die Datenübertragung auch über RS485. Das Gerät kann mittels Software über den PC parametrieren werden. Die Reaktionszeiten sind von der Messfeldhöhe und dem eingestellten Scanmodus abhängig. Nähere Informationen hierzu sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Technische Daten

Schutzart	IP65
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE
Zulassungen	CE cULus Recognized

Anschlusszubehör

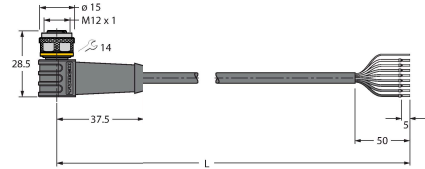Maßbild	Typ	Ident-No.	
	RKS8T-2/TEL	6625446	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com
	WKS8T-2/TEL	6625449	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com