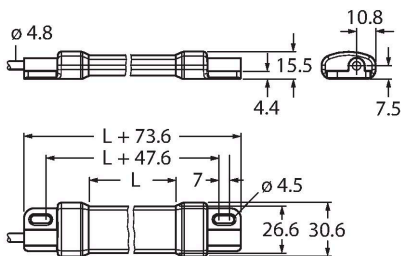


WLS15PXRGB0220DSC2

LED-Linienleuchte – im Kunststoffgehäuse



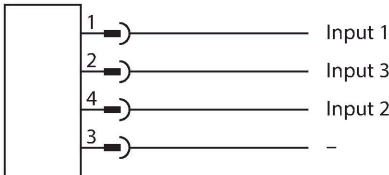
Technische Daten

Typ	WLS15PXRGB0220DSC2
Ident-No.	3810731
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Arbeitsleuchte
Funktion	Linienleuchte
Lichtart	RGB
Öffnungswinkel	60 °
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _B	12...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom I _B	≤ 100 mA
Kommunikationsprotokoll	BannerBus (ProEditor kompatibel)
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	nein
Bauform	Glattrohr, WLS15
Abmessungen	220 x 30.6 x 15.5 mm
Gehäusewerkstoff	Metall/Kunststoff, AL, eloxiert
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Elektrischer Anschluss	Kabel, 2 m, PVC
Umgebungstemperatur	-40...+60 °C
Lagertemperatur	-40...+70 °C
Schutzart	IP67
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, cULus, cURus

Merkmale

- Schutzart IP67
- Anschluss: Kabel, PVC, 2m
- Länge der Leuchtfläche L: 146.4 mm
- RGB-LEDs
- Mehrfarbige Linienleuchte
- Parametrierung über Pro Editor Software




Anschlussbild



Funktionsprinzip

Diese Leuchten verfügen über RGB-LEDs. Über drei Eingangssignale lässt sich eine von sieben vordefinierten Lichtfarben bzw. Lichtanimationen in der Standard Einstellung ansteuern. Die Logiktable zeigt dabei auf, welcher Eingang beschaltet werden muss: State 1 = weiß, State 2 = grün, State 3 = rot, State 4 = gelb, State 5 = blau springt, Hintergrund weiß, State 6 = weiß, Enden rot blinkend, State 7 = warm weiß. Mit der Pro Editor Software können diese Leuchten in den erweiterten Einstellungen benutzerdefiniert Konfiguriert werden.

Montagezubehör

LMBWLS15	3802486	Montagezubehör, Kit bestehend aus drei Halteclips, Zur Wandmontage von WLS15 Arbeitsleuchten
		
LMBWLS15-150S	3802214	Montagezubehör, Kit bestehend aus zwei Halteclips mit Rotationsmöglichkeit um 150°, Zur Wandmontage von WLS15 Arbeitsleuchten, Edelstahl
		
LMBWLS15MAG	3802238	Montagezubehör, Kit bestehend aus zwei Halteclips mit Magnetfuß, Zur Wandmontage von WLS15 Arbeitsleuchten, Haltekraft bis zu 16 lb
		
LMBWLS15TD	3802296	Montagezubehör, Kit bestehend aus zwei Streifen doppelseitigem Kleband, Zur Wandmontage von WLS15 Arbeitsleuchten
LMBWLS15TF	3801144	Montagezubehör, Kit bestehend aus zwei Streifen doppelseitigem Schaumstoff-Urethan-Band, Zur Wandmontage von WLS15 Arbeitsleuchten