


VAS22-S-FS5.31/TS3553


Ventilsteckverbinder Bauform A – Adapter Ventilstecker - M12x1 Stecker



Merkmale

- 2-polig + PE gebrückt
- Bauform nach Norm DIN EN 175301-803
- RoHS-konform
- Schutzart: IP67 und IP68
- Schutzbauteil: Transildiode
- TS3553: Ventilstecker mit Edelstahlschraube M3x28, V4A

Kontaktbelegung

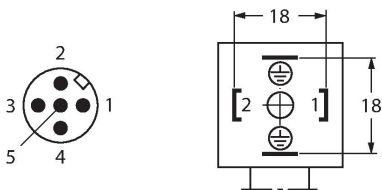

Technische Daten

Typ	VAS22-S-FS5.31/TS3553
Ident-No.	6606687
Steckverbinder A	Adapter, Bauform A, M12 x 1-Anschlusstecker
Polzahl	2+PE, PE gebrückt
Kontakte	Metall, CuSn, versilbert
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz/Transluzent
Schutzbauteil	Transildiode
Dichtung	Kunststoff, TPU
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb/gelb
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65, IP67, IP68, (montiert)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	24 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-30...+90 °C
Befestigungsschraube	Messing, CuZn, vernickelt

Schaltplan

