


RSEV 49-TR Busabschlusswiderstand

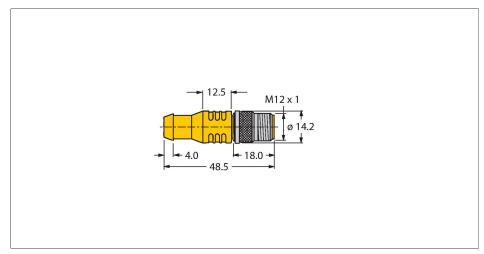


Merkmale

- ■Ausführung: Stecker M12
- ■4-polig, gerade, Edelstahl-Überwurfmutter
- ■Zum Einsatz in FOUNDATION™ fieldbus-Applikationen
- ■Temperaturbereich: -40...+70 °C
- Schutzart: IP67

Überschrift Anschlussbild

Anschlussbild



Technische Daten

Тур	RSEV 49-TR
Ident-No.	U2251
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PUR, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PUR, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	1.4404
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Netzwerkprotokoll	FOUNDATION fieldbus
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (bewegt)	-40+70 °C