



K50LGRALS4YP

Luz de señal LED – luz de señalización con señal acústica



- Indicador LED visible desde todas las direcciones
- Señal acústica con sonidos cortos rítmicos: 94dB
- Activación individual
- Rosca mecánica M30x1,5
- Grado de protección IP67
- Colores: verde (COL 1) / rojo (COL 2) / amarillo (COL 3)
- cable, 2 m
- tensión de servicio 12...30 VCC

Esquema de conexiones

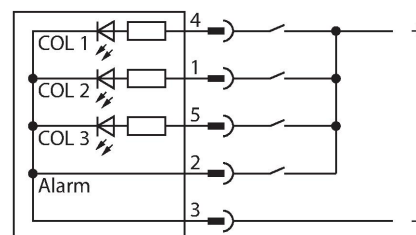

Principio de Funcionamiento


El indicador LED es adecuado para interiores y exteriores gracias al tipo de construcción robusto con grado de protección IP67 / IP69k. Según la conexión se ilumina uno de los dos colores posibles mientras dura una señal de entrada PNP.

Tipo	K50LGRALS4YP
N.º de ID	3030532
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Verde Rojo Amarillo
atenuable	No
Características de color 1	Verde, Permanentemente encendido
Características de color 2	Rojo
Características de color 3	Amarillo
Características de color 4	Amarillo
señal acústica	Intermitente, 94 dB
Propiedades espec.	Lavable
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_b	12...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_b	≤ 65 mA
Consumo máximo de corriente por color	35 mA
Consumo de corriente máximo de la señal acústica	35 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 1 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No

Diseño	Hemisferio, K50L
Medidas	Ø 50 x 62 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC Material termoplástico, Negro
Window material	Polycarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Cables, 2 m, PVC
N° de conductores	5
Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...95 %
Grado de protección	IP67
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, UL listed

SMB30A3032723

Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm



SMB30SC3052521

Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable

