



MAR7216NX485Q

barrera luminosa de medición – Receptor

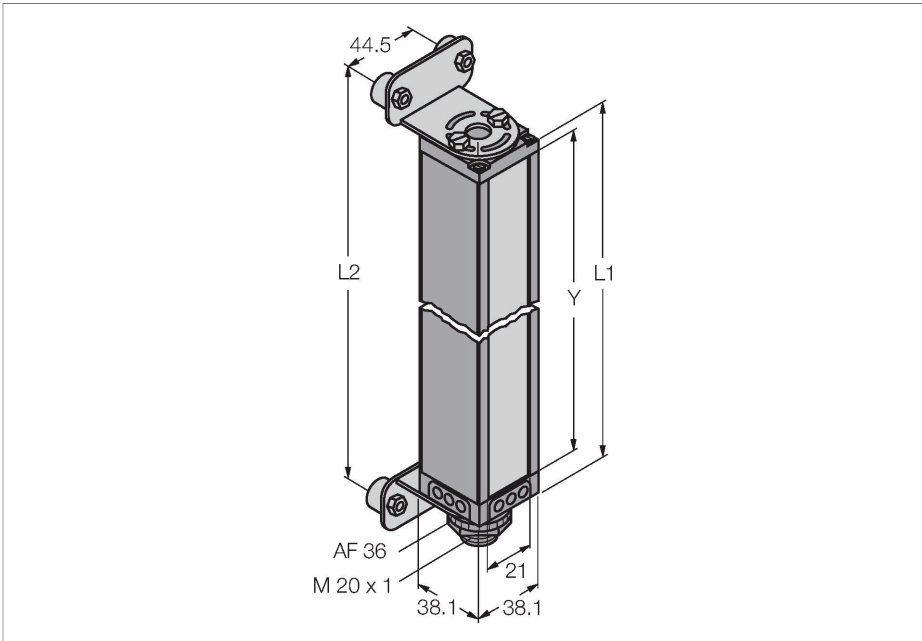

- Cable de 150 mm con conector macho, M12 × 1, pin de 8 hilos
- Campo de detección (Y): 1819 mm
- Resolución: 19 mm
- Alcance: 13.5 m
- Voltaje de funcionamiento: De 16 a 30 VCC
- 2 salidas de conmutación reversible (NPN y PNP)
- Interfaz RS485



Tipo	MAR7216NX485Q
N.º de ID	3072506
Datos ópticos	
Función	Barrera luminosa
Modo de funcionamiento	Receptor
Tipo de luz	IR
Resolución óptica	9.5 mm
Alcance	0...13500 mm
Altura de la zona de detección	1819 mm
Cantidad de haces	96
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	16...30 VCC
Protección contra polaridad inversa	sí
Protocolo de comunicación	RS485
Salida eléctrica	2 contactos de NO, PNP/NPN
Tiempo de respuesta típica	< 54.2 ms
Datos mecánicos	
Diseño	Rectangular, Mini Array
Medidas	38.1 x 38.1 x 1908 mm
Material de la cubierta	Metal, AL
Lente	Plástico, Acrílico

Principio de Funcionamiento

Las pantallas para medir la iluminación son ideales para las tareas de detección e inspección precisas como el dimensionamiento, el análisis de los productos, la exploración del centro y de los bordes y la detección de agujeros. Cada sistema consta de un emisor y un receptor que tiene dos salidas de conmutación reversible. Además, los datos también se transmiten a través de RS485. Los parámetros se pueden ajustar a través de una computadora con software. Los tiempos de respuesta dependen de que el campo y el modo de detección estén activados. Se puede encontrar la información detallada en el manual de instrucciones.

MAR7216NX485Q

Conexión eléctrica	Cable con conector, M12 × 1, 0.15 m
N° de conductores	8
Temperatura ambiente	-40...+70 °C
Grado de protección	IP65
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE
Aprobaciones	CE cULus recognized

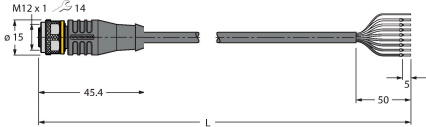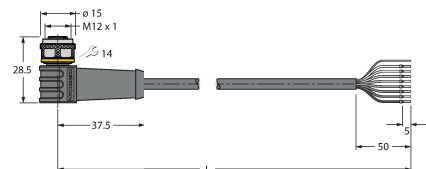Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKS8T-2/TEL	6625446	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, 8 polos, longitud de cable: 2m, material de la funda: PVC negro; apantallado; homologación cULus; disponibles otras longitudes de cable y variantes, véase www.turck.com
	WKS8T-2/TEL	6625449	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, 8 polos, longitud del cable: 2m, material de la funda: PVC, negro; apantallado; homologación cULus; disponibles otras longitudes de cable y variantes, véase www.turck.com