



LEDGRV62X62M

sistemas de la visión – luminaria anular



- Iluminación del campo cercano
- Grado de protección: IP50
- Color: verde
- Alimentación de tensión: 24V CC
- Ajuste fijo de la intensidad luminosa

Esquema de conexiones

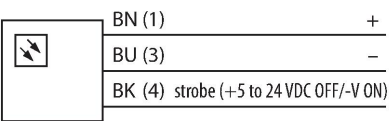

Tipo	LEDGRV62X62M
N.º de ID	3097382
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	sistemas de la visión
Función	Luz de trabajo superficial
Tipo de luz	Verde
Longitud de onda	520...535 nm
Características de color 1	Verde
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_e	21.6...26.4 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_e	≤ 130 mA
Consumo máximo de corriente por color	130 mA
Datos mecánicos	
Diseño	Rectangular
Medidas	66.7 x 66.7 x 104.1 mm
Material de la cubierta	Metal, AL
Window material	acrílico
Conexión eléctrica	Cable con conector, M8 x 1, 0.3 m, PVC
Nº de conductores	3
Temperatura ambiente	0...+50 °C
Grado de protección	IP50
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, cULus listed

Principio de Funcionamiento

Montaje directo en cámara VE smart para configuración sencilla. Iluminación de objetos directamente delante del sensor.