


K50LBXA1XPQP

Indicador LED – Luz de señalización

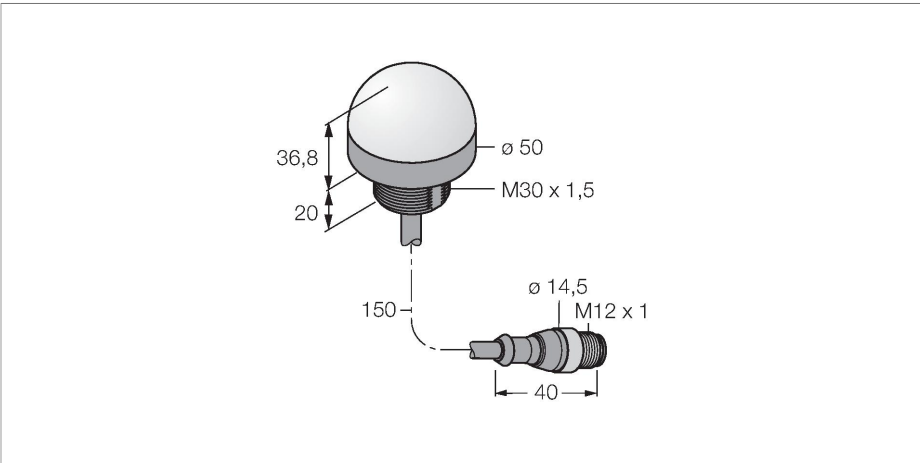

Tipo	K50LBXA1XPQP
N.º de ID	3801115
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Azul
atenuable	No
Características de color 1	Azul, Permanentemente encendido
señal acústica	Tono continuo, 75 dB
Propiedades espec.	Lavable
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	18...30 VCC
Corriente DC nominal	≤ 40 mA
Consumo máximo de corriente por color	40 mA
Consumo de corriente máximo de la señal acústica	40 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 10 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Hemisferio, K50L
Medidas	Ø 50 x 57 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC ABS, Negro
Window material	Polycarbonato, difusa

- indicador LED visible desde todas las direcciones
- activación individual
- rosca mecánica M30x1,5
- grado de protección IP67
- Color sólido: azul (COL 1)
- cable con conector M12x1
- tensión de servicio 18...30 VCC

Esquema de conexiones

Keine Maßzeichnung
vorhanden!


No drawing available!

Conexión eléctrica	Cable con conector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
N° de conductores	5
Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...90 %
Grado de protección	IP50
Pruebas/aprobaciones	
MTTF	249 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C
Aprobaciones	CE, UL listed

SMB30A

3032723

Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm



SMB30SC

3052521

Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable

