


AD-FK5PK-FS5PK

Traversée murale

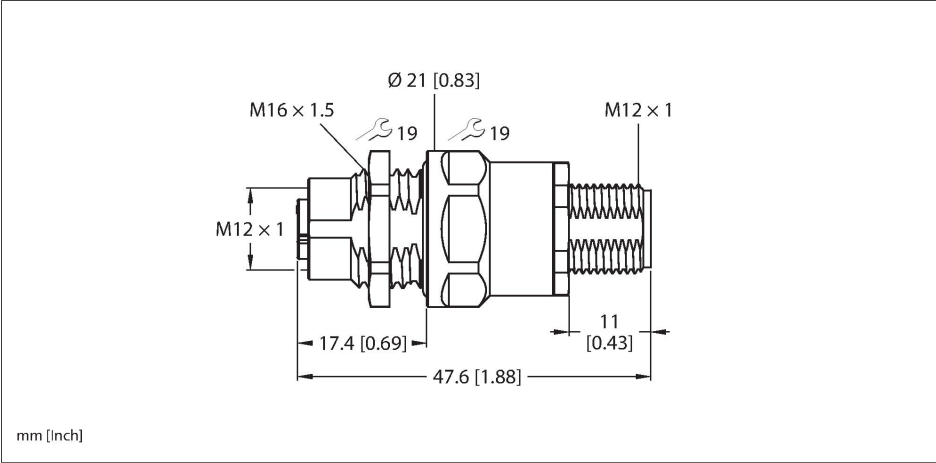

Données techniques

Type	AD-FK5PK-FS5PK
N° d'identification	100048190
Connecteur A	Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage K
Nombre de pôles	4+PE
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Corps de manchon	fonte de zinc, GD-Zn, Argent
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Couple de serrage	0.6 ... 0.8 Nm (respecter la valeur max. de la contre-partie !)
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP67, (vissé)
Connecteur B	Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage K
Nombre de pôles	4+PE
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	fonte de zinc, GD-Zn, Argent
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Couple de serrage	0.6 ... 0.8 Nm (respecter la valeur max. de la contre-partie !)
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Indice de protection	IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	630 V
Intensité maximale admissible	12 A

Caractéristiques

-
- Connecteur femelle M12 — Connecteur mâle M12
- Codage K, 4+PE
- Conformité RoHS
- Indice de protection : IP67

Configuration de contact



Données techniques

Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-30...+80 °C
Homologations	Reconnu cULus