


Accessoires

Accouplement d'arbre, accouplement à soufflet

Pour codeur à arbre sortant

RA-BC-E-20-10-10

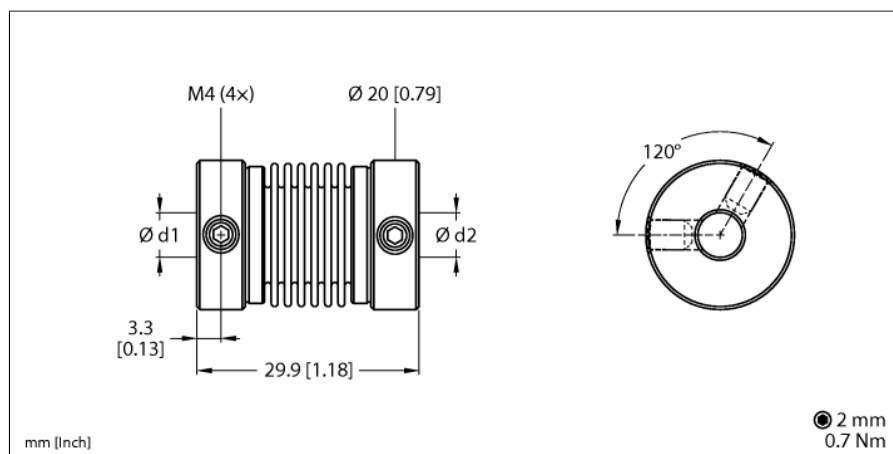

Type	RA-BC-E-20-10-10
N° d'identification	100048787
Vitesse de rotation max.	10 000 tours/min
Température ambiante	-40...+200 °C

Accouplement à soufflet en acier inoxydable

Ø 20 mm

Couple max. : 120 Ncm

Décalage d'arbre max. :

Radial : ±0,25 mm

Axial : ±0,4 mm

Angulaire : ± 4°

Raideur du ressort de torsion : 150 Nm/roue

Raideur du ressort radial : 25 N/mm

Moment d'inertie : 18 gcm²

Matériau de l'embase : Acier inoxydable, 1.4404

Matériau du soufflet : Acier inoxydable, 1.4571

Diamètre d'alésage d1 = 10 mm, d2 = 10 mm