
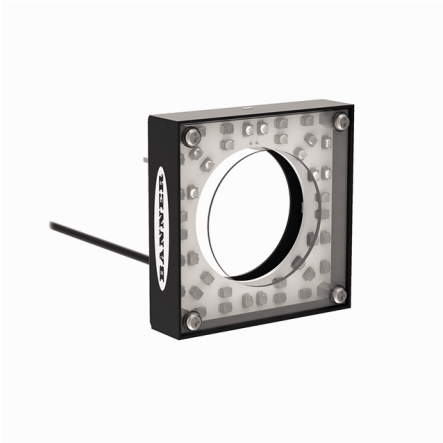



traitement d'images
éclairage annulaire
LEDIR80X80W

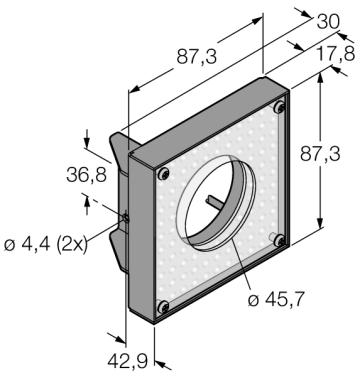

Type	LEDIR80X80W
N° d'identification	3002779
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	traitement d'images
Fonction	Eclairage de surface
Source de lumière	IR
Longueur d'onde	850...940 nm
Durée de vie LED (L70)	20000 h
Données électriques	
Tension de service U _s	24 VDC
Courant de service nominal CC I _s	≤ 250 mA
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire
Matériau de boîtier	métal, Acier à faible teneur en carbone
Matériau de fenêtre	acrylique, clair
Raccordement électrique	Câble, 2 m
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP20
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus

- illumination dans la zone proche
- mode de protection: IP20
- couleur: infrarouge
- alimentation en tension: 24 VDC
- câble, 2m

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Montage direct sur le détecteur pour un réglage simple. Éclairage d'objets directement devant le détecteur.