


QM26VPAF200-5M


Détecteur opto-électronique – Détecteur diffus avec suppression d'arrière-plan réglable

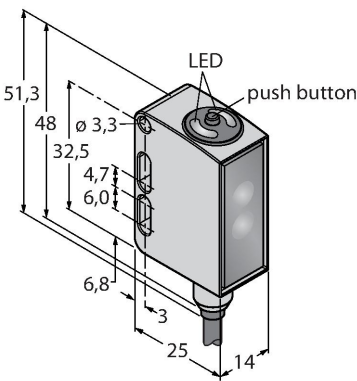

Caractéristiques

- portée: 5-800mm
- portée: 5-800mm
- portée: 5-800mm

Schéma de raccordement



Données techniques

Type	QM26VPAF200-5M
N° d'identification	3028735
Données optiques	
Fonction	()
Mode de fonctionnement	Élimination de l'arrière-plan, réglable
Source de lumière	Rouge
Longueur d'onde	660 nm
Portée	5...200 mm
Données électriques	
Tension de service	10...30 VDC
Taux d'ondulation	< 10 % $V_{crête \text{ à crête}}$
Consommation propre à vide	≤ 20 mA
Protection contre les courts-circuits	oui
protection contre les inversions de polarité	oui
Fonction de sortie	Contact inverseur, PNP
Sortie de courant	100 mA
Fréquence de commutation	2 kHz
Retard à la disponibilité	≤ 300 ms
Temps de réponse typique	< 0.5 ms
possibilité de réglage	Vis de réglage
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire, QM26
Dimensions	15.3 x 14 x 32.6 mm
Matériau de boîtier	métal, acier inoxydable, gris
Lentille	acrylique, PMMA

Données techniques

Raccordement électrique	Câble, 5 m, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-30...+70 °C
Mode de protection	IP69
Caractéristiques particulières	résistance chimique Wash down Résistant aux produits chimiques
Indication de la tension de service	LED, vert
Indication de l'état de commutation	LED, Jaune
Indication réserve de gain	LED
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus, ECOLAB

Accessoires

SMBLSTDLQ26	3018180	SMBLSTQ26	3019506
équerre de montage, acier inoxydable, à angle droit, approprié au format Q26		équerre de montage, acier inoxydable, approprié au format Q26	