


Voyant de signalisation LED


Colonne

CL50GBXAOS3P

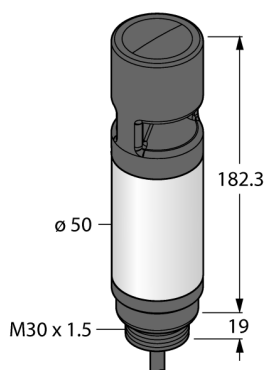

- Avec avertisseur sonore
- Commande individuelle possible
- Filetage mécanique M30 × 1,5
- couleurs: vert (COL 1) / bleu (COL 2)
- câble, 2m
- tension de service 10...30 VDC
- Alarme sonore: omnidirectionnelle, étanche, signal pulsé, maxi 99 dB

Schéma de raccordement

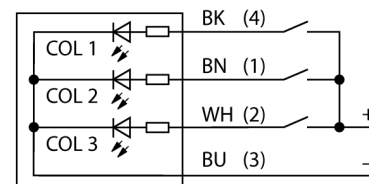

Description générale

LED de visualisation multicolore à usage général ou sonore

Colonne LED robuste, économique et facile à installer

Couleur éclairée facile à repérer permettant d'informer et de guider l'opérateur sur l'état de l'application

Peut afficher jusqu'à trois couleurs.

Appareil compact et entièrement autonome (pas besoin de contrôleur)

Pas besoin d'assemblage

Le schéma de raccordement indique une configuration d'entrée PNP. Un mode d'emploi avec des détails plus précis sur le raccordement est fourni avec les appareils.

Type	CL50GBXAOS3P
N° d'identification	3086048

Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Colonne
Source de lumière	Vert Bleu
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Vert, Allumée en continue, 72 lm
Caractéristiques couleur 2	Bleu, Allumée en continue, 28 lm
Fonction sonore	Pulsé, 99dB

Données électriques	
Tension de service U _B	18...30 VDC
Courant absorbé max. par couleur	100 mA
Consommation de courant max. alarme sonore	45 mA
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 10 ms

Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube lisse, CL50
Dimensions	Ø 50 x 182.2 mm
Matériau de boîtier	Plastique, ABS/Polycarbonate, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-20...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95%
Mode de protection	IP67

Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste UL