


WLC60CW340GAQ

Eclairage linéaire LED – Dans le boîtier métallique

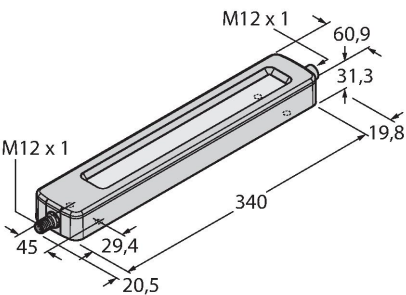


Données techniques

Type	WLC60CW340GAQ
N° d'identification	3086867
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant de travail à LED
Fonction	Luminaire linéaire
Source de lumière	Blanc
Color temperature	5650...+6700 K
Luminous flux lumen	1300 lm
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	à deux niveaux
Caractéristiques couleur 1	Blanc, Allumée en continue, 1300 lm
Caractéristiques particulières	résistance chimique Wash down Résistant aux produits chimiques
Données électriques	
Tension de service U_B	12...30 VDC
Courant de service nominal CC I_a	≤ 1.4 mA
Input power	16.8 W
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Oui
Format	Rectangulaire, WLC60
Dimensions	381.4 x 60.9 x 31.3 mm
Matériau de boîtier	métal, Aluminium nickelé
Matériau de fenêtre	verre, clair
Raccordement électrique	Connecteur, M12 x 1, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-40...+70 °C

Caractéristiques

- Cascadable
- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class IP67/IP69K
- Ambient temperature: -40 °C...+70 °C
- Window material: borosilicate glass
- Housing length: 380.3 mm
- couleur: blanc froid
- mode de protection élevé IP67 / IP69K
- M12 x 1 male connector, 4-pin, side outlet

Schéma de raccordement

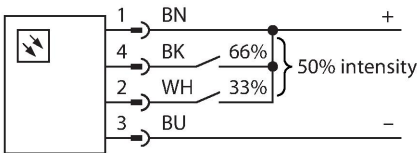

Principe de fonctionnement

Les luminaires de travail LED sont parfaitement appropriés à l'utilisation industrielle consommant peu d'énergie. La température de couleur varie entre 6.000 et 7.100 Kelvin dans la plage de lumière du jour. En fonction du modèle, le flux lumineux est de 1 300 ou 2 600 lumen. La série d'appareil WLC60 résiste aux conditions ambiantes les plus difficiles et offre une brillance élevée. Des variantes permettant un montage en cascade sont aussi livrables.

