


K50LYXALSXPQP

Voyant de signalisation LED – Lampe témoin avec son de signalisation

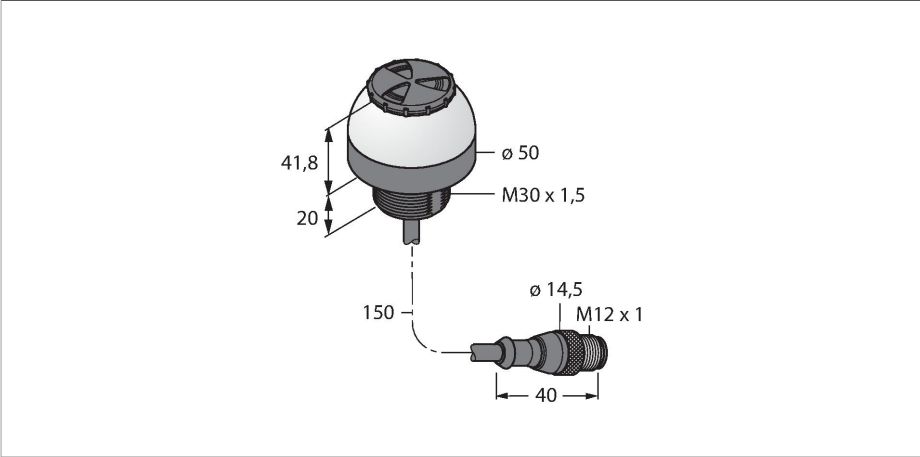


Données techniques

Type	K50LYXALSXPQP
N° d'identification	3087239
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Jaune
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Jaune, Allumée en continue
Fonction sonore	Tonalité durable, 94 dB
Caractéristiques particulières	Wash down
Données électriques	
Tension de service U _s	12...30 VDC
Courant de service nominal CC I _s	≤ 65 mA
Courant absorbé max. par couleur	35 mA
Consommation de courant max. alarme sonore	35 mA
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 1 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Hémisphère, K50L
Dimensions	Ø 50 x 62 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC Plastique thermoplastique, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus

Caractéristiques

- LED visible de tous les côtés
- son de signalisation permanent: 94dB
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67/IP69K
- unicolore: jaune (COL 3)
- câble avec connecteur M12x1, 5 pôles
- tension de service 12...30 VDC

Schéma de raccordement

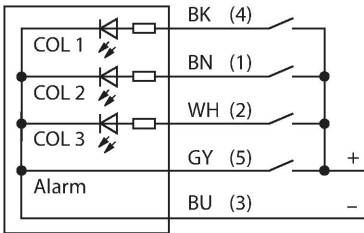



Principe de fonctionnement

L'afficheur à LED peut être utilisé dans des applications tant à l'intérieur qu'à l'extérieur grâce à sa construction robuste en IP67 / IP69K. En fonction de la connexion une des deux couleurs possibles s'allume pendant la durée du signal d'entrée PNP.

Données techniques

Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-20...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95 %
Mode de protection	IP67
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste UL

Accessoires

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm		bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable	
			

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 5 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 5 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus