


traitement d'images
éclairage annulaire
LEDIRV80X80M

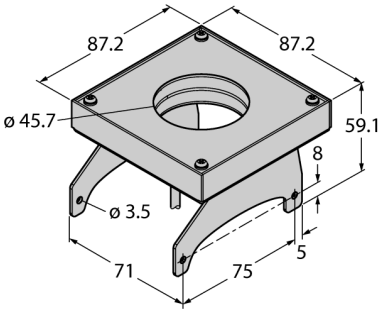

- illumination dans la zone proche
- mode de protection: IP50
- couleur: infrarouge
- alimentation en tension: 24 VDC
- Intensité de lumière réglée de manière fixe

Schéma de raccordement

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Principe de fonctionnement

Montage direct sur la caméra VE Smart pour un réglage simple. Éclairage d'objets directement devant le détecteur.

Type	LEDIRV80X80M
N° d'identification	3097375
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	traitement d'images
Fonction	Eclairage de surface
Source de lumière	IR
Longueur d'onde	850...940 nm
Données électriques	
Tension de service U _s	21.6...26.4 VDC
Courant de service nominal CC I _s	≤ 250 mA
Courant absorbé max. par couleur	250 mA
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire
Matériau de boîtier	métal, AL
Matériau de fenêtre	acrylique
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M8 × 1, 0.3 m, PVC
Nombre de conducteurs	3
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP50
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus