


Système de transmission radio

Topologie en étoile

Nœud avec capteur intégré

DX80N2Q45D-NB

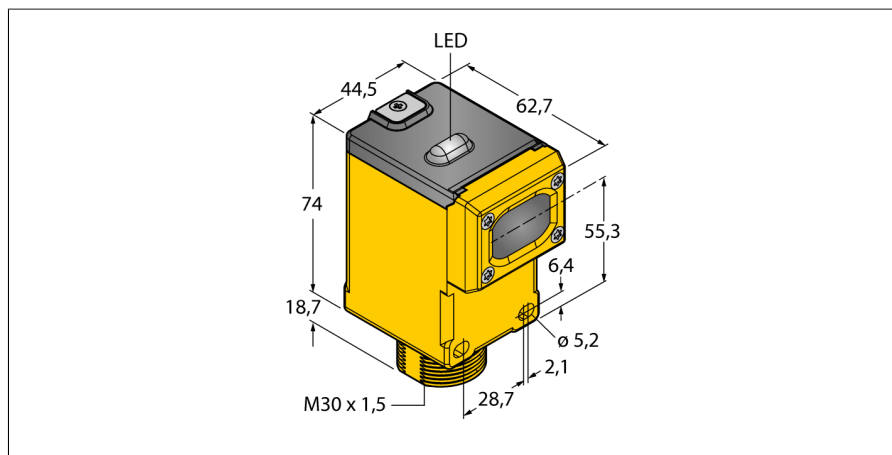

Type	DX80N2Q45D-NB
N° d'identification	3802773

Données radio	
Type of radio	short-range
Installation	stationary
Topologie	Topologie en étoile
Fonction	()
Type d'appareil	Détecteur radio
Frequency band	Bande ISM 2,4 GHz
Plage de fréquence	2,402 - 2,483 GHz
Number of radio channels	27
Channel width	2 MHz
Spread spectrum technology	FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Single-Carrier Residence Time	7.8 ms
Temps de réponse typique	< 250 ms
Puissance de rayonnement ERP	18 dB / 65 mW
Puissance de rayonnement EIRP	18 dB / 65 mW
Portée	1...300 mm

Données E/S	
Nombre de canaux	1 / 1
Type d'entrée	Discret (capteur)/entrée de compteur
Nombre de canaux	1
Type de sortie	Réinitialiser le compteur

Données électriques	
Solution de batterie	Oui
Tension de service U _s	3.6...5.5 VDC
Courant de service nominal CC I _s	≤ 0.1 mA
Indication réserve de gain	LED, rouge
Indication de la tension de service	LED, vert

- Mode de protection IP67
- Filetage mécanique, M30 x 1,5
- Détecteur diffus intégré, voyant rouge, portée 300 mm
- Bande de fréquence 2,4 GHz
- Procédé de sauts fréquentiels FHSS
- Procédé d'accès multiple à répartition dans le temps TDMA
- Tension de service : 3,6...5,5 VDC
- Consommation de courant : ≤ 100 µA
- Alimentation via 2 x piles AA 3,6 V Li-Ions, non inclus dans la livraison
- FCC-ID UE300DX80-2400- Appareil conforme à la réglementation de la FCC paragr. 15, sous-paragr. C, 15.247 ET-SI/EN: En conformité avec EN 300 328: V1.7.1 (2006-05)IC: 7044A-DX8024
- Immunité de radiation 10V/m pour 80-2700 MHz suivant EN 61000-6-2


Principe de fonctionnement

Les nœuds Q45 sans fil peuvent être intégrés à un réseau sans fil DX80 en topologie en étoile. Ces appareils fonctionnent en toute autonomie grâce à la batterie intégrée et peuvent être couplés directement à une passerelle DX80 ou à un contrôleur DXM. Selon la version, ils contiennent un élément de détecteur ou offrent la possibilité de raccorder des détecteurs externes ou d'autres transmetteurs de signaux. En fonction de l'exploitation, des durées d'usage de batterie de plusieurs années peuvent être atteintes.

Conforme à la norme EN 300 328 : V2.2.2 (2019-02)

Données mécaniques	
Format	Rectangulaire, Q45
Matériau de boîtier	Plastique, PBT, jaune
Raccordement d'antenne	intérieur (boucle de conducteur)
Température ambiante	-40...+70 °C
Température de stockage	-40...+70°C
Humidité atmosphérique relative	0...90%
Mode de protection	IP67
Essais/Certificats	
MTTF	67 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE, cURus, CSA

Courbe de réserve de gain

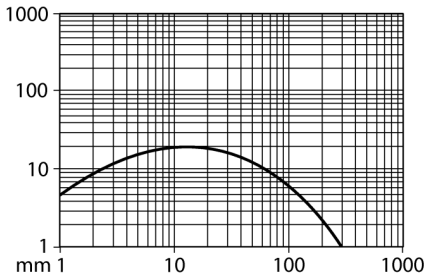

Accessoires

Type	No. d'identi- té	Dimensions
BWA-BATT-006	3017987	batterie Li-Ions, 3.6 VDC, 2400 mAh, AA, GGV UN3090/KL9