

Cable-PDP-52-500M


Câble d'alimentation en tension/PUR – en pièce

Caractéristiques



- Câble d'alimentation : 5 × 1,5 mm²
- Matériau de la gaine : PUR, couleur : gris
- Diamètre de la gaine : 8,5 mm
- Utilisable sur chaînes de transport de câble
- Résistant à l'huile et ininflammable
- exempt d'halogène
- longueur de câble: 500 mètres

section câble

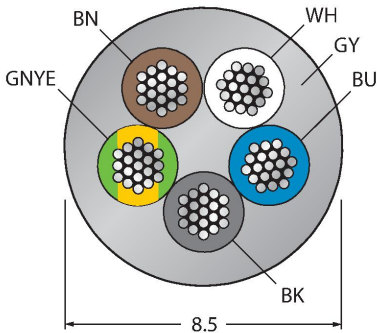

Données techniques

Type	Cable-PDP-52-500M
N° d'identification	6604717
Diamètre de câble	Ø 8.5 mm +0.30
Longueur de câble	500 m
Gaine de câble	PUR, Gris
Blindage	non
Isolation du conducteur	PP
Section conducteur	5 x 1.5 mm ²
Structure de fils toronnés	40 x 0.15 mm
Section conducteur	1.5 mm ²
Couleurs de câble	BN, WH, BU, BK, GNYE
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	240 V
Tension d'essai	2000 V
Intensité maximale admissible	5.3 A
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+90 °C
Température ambiante (mobile)	0...+90 °C
Utilisable sur chaînes de transport de câble	oui
Sans halogène	oui
Résistance à l'huile	oui
Ininflammable	oui

