



Toebehoren Smart Plug Toerentalbewaker SPF1-AN6X



- universele adapter voor de aansluiting op standaard-sensoren
- beschermingsgraad IP67
- 4-polige M12 x 1; contrastekker
- 4-polige M12 x 1; connector

Aansluitschema

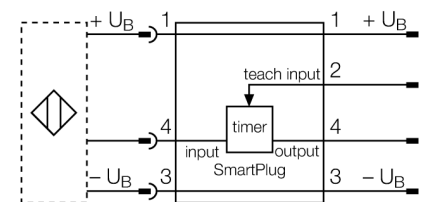

Functieprincipe

De SmartPlug SPF1-AN6X bewaakt de frequentie van de inkomende signalen. Als de werkelijke frequentie 5% onder de geprogrammeerde frequentie daalt, wordt de uitgang van de SmartPlug geactiveerd.

Type	SPF1-AN6X
Identnr.	A0602
Bedrijfsspanning U_B	10...30 VDC
Uitgangsfunctie	Vierdraads
Beschermingsklasse	□
Afmetingen	60 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PBTP
Omgevingstemperatuur	0...+60 °C
Beschermingsgraad	IP67

Funcfietoebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
VB2-SP1	A3501-29	teachadapter	